

Elektryczna wiertnica diamentowa z techniką mikroimpulsową

REMS PICUS DP

Do wiercenia na sucho bez wody. Czysto, łatwo, szybko.

REMS

for Professionals

od
1909



Z techniką mikroimpulsową. Do wiercenia na sucho bez wody.

Czysto, łatwo, szybko, np. 200 mm w żelbecie Ø 62 mm tylko 5 min.



REMS Picus DP. Z techniką mikroimpulsową. Do wiercenia na sucho bez wody.

REMS Picus DP to uniwersalna, poręczna diamentowa wiertnica rdzeniowa z techniką mikroimpulsową. Do wiercenia na sucho bez wody, z ręki lub z użyciem stojaka do wiercenia. W połączeniu z odkurzaczem REMS Pull M idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych. Do wiercenia rdzeniowego w żelbecie $\leq \varnothing 162$ (200) mm, murze i innych materiałach $\leq \varnothing 202$ mm. Szeroki zakres roboczy, niewielki ciężar, dołączana i odłączana technika mikroimpulsowa czynią z niej maszynę wyjątkową pod względem poręczności i obsługi. Ze względu na zwartą konstrukcję można stosować ją wszędzie, nawet w ciasnych narożnikach i przy płaszczyznach ściennych. Mocny i wytrzymały uniwersalny silnik o mocy 2200 W umożliwia szybką pracę, np. wiercenie rdzeniowe 200 mm w żelbecie $\varnothing 62$ mm zajmuje tylko 5 minut.

- 1 Skonstruowana specjalnie z myślą o wierceniu na sucho**
Jednostka napędowa z techniką mikroimpulsową, skonstruowana specjalnie z myślą o wierceniu na sucho, z ręki lub przy pomocy stojaka. Uniwersalne zastosowanie, w ciasnych narożnikach, przy płaszczyźnie ściennej. Przeznaczona do wielu różnych, w szczególności twardych materiałów. Do instalacji rurowych i przewodów kabli, kanałów wentylacyjnych, próbnych wierceń rdzeniowych.
- 2 Solidna konstrukcja odpowiednia do pracy na placu budowy. Bardzo lekka, tylko 7 kg.**
- 3 Sprawdzona w praktyce rękojeść zamknięta i uchwyt pomocniczy podczas wiercenia z ręki.**
- 4 Zintegrowana turbina ssąca do odsysania pyłu z przytączem dla REMS Pull M i innych odpowiednich odkurzaczy.**
- 5 Kotnierz $\varnothing 60$ mm do zamocowania jednostki napędowej w stojaku.**
- 6 Solidny wydajny silnik uniwersalny 2200 W.**
- 7 Obroty wrzeciona pod obciążeniem: 880 min^{-1} .**
- 8 Stabilna, bezobrotowa przekładnia. Ochrona przed zablokowaniem poprzez poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa.**
- 9 Wyłącznik impulsowy z blokadą.**
- 10 Elektronika wielofunkcyjna obejmująca: ogranicznik prądu rozruchowego silnika dla miękkiego rozruchu podczas delikatnego nawiercania, automatyczny ogranicznik obrotów na biegu jałowym w celu redukcji poziomu hałasu i oszczędzania silnika, zabezpieczenie silnika i przekładni przed przeciążeniem i zablokowaniem.**
- 11 Złącze gwintowane zewnętrznie UNC $1\frac{1}{4}$ " oraz wewnętrznie G $\frac{1}{2}$ ", dla koronek rdzeniowych.**



12 Technika mikroimpulsowa

Technika mikroimpulsowa, dotłączana i odłączana: Tarcza impulsowa z 24 zębami wytwarza na biegu jałowym przy 1200 min⁻¹ 28800 impulsów min⁻¹, pod obciążeniem przy 880 min⁻¹ 21120 impulsów min⁻¹.

13 Diamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia na sucho LS

Opracowane specjalnie z myślą o technice mikroimpulsowej diamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia, spawane laserowo, odporne na wysoką temperaturę, do wiercenia rdzeniowego bez wody, patrz osprzęt.

14 Stojak do wiertnicy


Możliwość zastosowania stojaków REMS Simplex 2 lub REMS Titan, patrz osprzęt.

15 Odsysanie pyłów wg EN 60335-2-69

Odsysanie pyłów niebezpiecznych dla zdrowia podczas wiercenia na sucho. Turbina ssąca do odsysania pyłu podczas wiercenia na sucho z przyłączem do REMS Pull oraz innych odpowiednich odkurzaczy, dostępna jako osprzęt.

16 Przyrząd do nawiercania G ½ TDKB, z otworami do odsysania pyłu wiertniczego, z wiertłem do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm.

W połączeniu z odkurzaczem REMS Pull M, idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych.

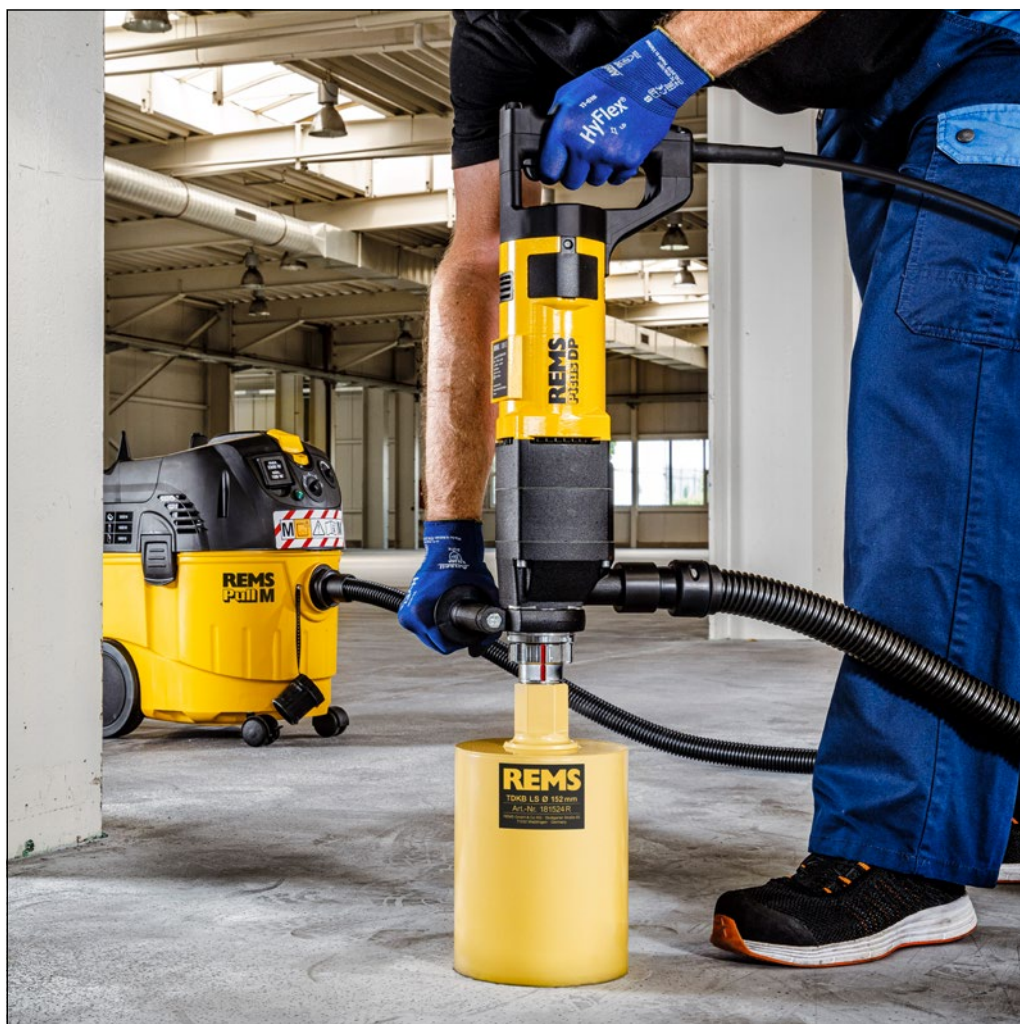

Osprzęt



Jednostka napędowa REMS Picus DP

Nr art. 180003 R220

Skrzynka z blachy z wkładką

Nr art. 180600 RDP



Szablon do otworów Titan w celu łatwego
naznaczenia otworów do zamocowania.
Dla stojaka do wiertnicy REMS Titan.

Nr art. 183605 R



**Wiertło do kamienia Ø 15 mm ze stopów
twardych SDS-plus** dla kotew wbijanych M12

Nr art. 079018



Kotwa wbijana M12, 50 szt., do betonu

Nr art. 079005 R50



Pobijak do kotew wbijanych M12

Nr art. 182050 R



**Wiertło do kamienia Ø 20 mm ze stopów
twardych SDS-plus** dla kotew rozprężnych M12

Nr art. 079019



Kotwy rozprężne M12, 10 szt.,
do muru, do wielokrotnego użytku

Nr art. 079006 R10



Zestaw szybkomocujący 160 do mocowania stojaka
do wiertnicy za pomocą kotew, składający się z drążka
gwintowanego radełkowo 160 mm z gwintem M12 x 52,
nakrętki szybkomocującej, podkładki.

Nr art. 079010



Zestaw szybkomocujący 500 do mocowania
stojaka do wiertnicy bez kotew, składający
się z drążka gwintowanego radełkowo 500 mm,
2 nakrętek szybkomocujących, 2 podkładek.

Nr art. 183607 R



Mocowanie próżniowe Titan, składające się z płyty
nakrywającej z przytączem do węża 3/8" i pierścienia
uszczelniającego dla podstawy.

Nr art. 183603 R



Pompa próżniowa, dla próżni ≤ -900 mbar (90%),
składająca się z pompy łopatkowej z rozruchem
na sucho, bezolejowej, o wydajności 6 m3/h, silnika
kondensatorowego 230 V, 50-60 Hz, 250 W,
chronionego przed wodą rozpryskową, znajdującego
się wewnątrz filtrem ssania z funkcją tłumienia i węzłem
tkaninowym PCV o długości 5 m z szybkozłączem.

Nr art. 183670 R220



Laserowy wskaźnik środka otworów

Nr art. 183604 R



Przyrząd do nawiercania G 1/2 TDKB, z otworami
do odsysania pyłu wiertniczego, z wiertłem
do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm.

Nr art. 180145 R



Wiertło do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm
dla urządzenia do nawiercania

Nr art. 079013



Klucz płaski jednostronny SW41 do odkręcania
uniwersalnych, diamentowych koronek rdzeniowych


Nr art. 079003



Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych
koron rdzeniowych

Nr art. 180015

Osprzęt

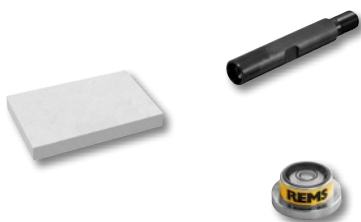

Przedłużacz koronki rdzeniowej 200 mm

Nr art. 180155 R

Kamień do ostrzenia diament koronek rdzeniowych

Nr art. 079012

Libella pudełkowa, magnetyczna,
do ustawiania statywu do wiertnicy

Nr art. 182010 R



REMS Pull M Set, certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz do zbierania na sucho i mokro pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69. Do pyłów klasy M. Wartość granicz. ekspozycji/wartości granicz. na stanowisku pracy > 0,1 mg/m³, stopień przepuszczalności ≤ 0,1 %.

Nr art. 185501 R220



REMS Simplex 2. Solidny, poręczny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego do Ø 202 mm. Z kompletem narzędzi, składającym się z sześciokątnego klucza kołkowego rozm. 6, klucza szczękowego jednostronnego rozm. 19 i rozm. 30 i zestawem mocującym do muru i betonu, składającym się z 2 sztuk kotew rozprężnych M12 do muru, 10 sztuk kotew wbijanych M12 do betonu, pobijaka do kotew wbijanych M12, drążka gwintowanego radetkowo M12 × 52, nakrętki szybkomocującej, podkładki, wiertła ze stopów twardych do kamienia Ø 15 mm SDS-plus, w opakowaniu kartonowym.

Nr art. 183700 R




REMS Titan. Solidny, szczególnie stabilny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego w żelbecie i innych materiałach do Ø 300 mm. Bezstopniowo uchylna do 45°, z 2-punktowym podparciem przez nastawne. Z kompletem narzędzi, składającym się z sześciokątnego klucza kołkowego rozm. 6, klucza szczękowego jednostronnego rozm. 19 i rozm. 30 i zestawem mocującym do muru i betonu, składającym się z 2 sztuk kotew rozprężnych M12 do muru, 10 sztuk kotew wbijanych M12 do betonu, pobijaka do kotew wbijanych M12, drążka gwintowanego radetkowo M12 × 52, nakrętki szybkomocującej, podkładki, wiertła ze stopów twardych do kamienia Ø 15 mm SDS-plus, w opakowaniu kartonowym.

Nr art. 183600 R

Wysokiej jakości diamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia na sucho LS. Przeznaczone specjalnie do wiercenia na sucho z użyciem wiertnic rdzeniowych diamentowych z techniką mikroimpulsową.

Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, z ręki lub z użyciem stojaka. Złącze jednolite gwintowane wewnątrz UNC 1¼. Głębokość wiercenia 320 mm. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze. Napęd przez jednostkę napędową REMS Picus DP z techniką mikroimpulsową i odpowiednie jednostki napędowe innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼ zewnętrznym. Do wydajnego odsysania pyłów z wiercenia ze szczeliny wiertniczej podczas wiercenia na sucho stosować REMS Pull M. Odkurzacz bezpieczny REMS Pull M jest certyfikowany do odsysania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy M.

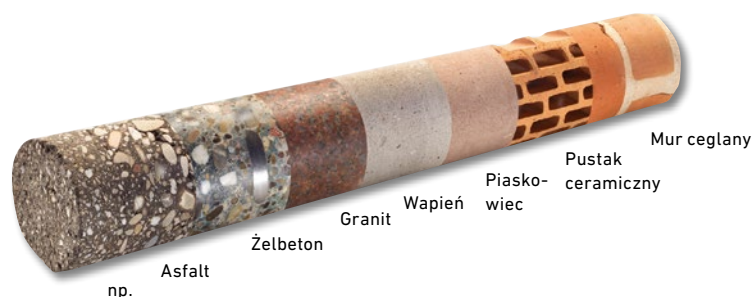


**Spawane laserowo!
Odporne na wysoką temperaturę!**



Diaamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia na sucho REMS LS.

Spawane laserowo, odporne na wysokie temperatury. Przeznaczone specjalnie do wiercenia na sucho z użyciem wiertnic rdzeniowych diamentowych z techniką mikroimpulsową, np. REMS Picus DP, z ręki lub przy pomocy stojaka. Do wielu materiałów, np. betonu, żelbetu, muru wszelkiego rodzaju, kamienia naturalnego, asfaltu, jastyrychu wszelkiego rodzaju. Złącze gwintowane wewnątrz UNC 1¼". Głębokość wiercenia 320 mm. W kartonie.

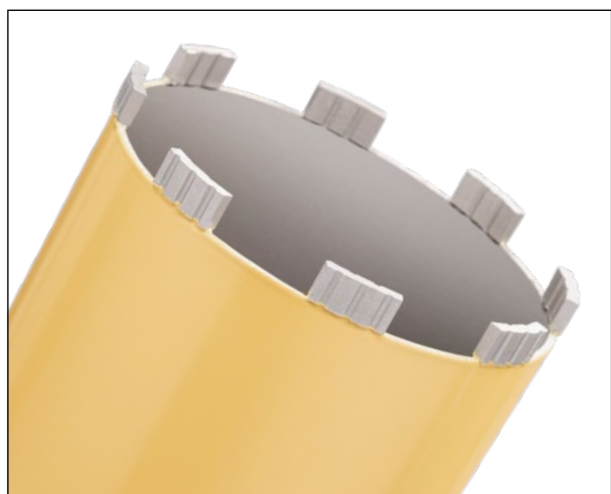

Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R

REMS Picus DP



REMS Picus DP Basic-Pack. Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa z techniką mikro-impulsową do wierceń rdzeniowych bez wody w betonie, żelbecie $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murze i innych materiałach $\leq \varnothing 202$ mm, prowadzone z ręki lub przy pomocy stojaka. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobrotowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, zintegrowane odsysanie pyłu. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Obroty wrzeciona pod obciążeniem 880 min⁻¹. Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G ½ TDKB z wiertłem $\varnothing 8$ mm, klucz kołkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.

Nr art. 180016 R220



REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack i stojakiem do wiertnicy REMS Simplex 2 włącznie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.

Nr art. 180033 R220



REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack i stojakiem do wiertnicy REMS Titan włącznie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.

Nr art. 180035 R220



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Nr art. 180016 R220, i REMS Pull M Set, Nr art. 185501 R220.

Nr art. 180034 R220

Sprzedaż tylko poprzez handel specjalistyczny.



REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de



www.rems.de



@remstools