

Akumulatorowa prasa promieniowa 45 kN z wymuszonym powrotem

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Zaciskanie $\varnothing$ 64 – 108 mm w jednym przebiegu. System antywibracyjny.

REMS

for Professionals

od
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s.

Automatyczny powrót po zakończeniu procesu zaciskania (przebieg wymuszony)! System antywibracyjny!
Automatyczna blokada cęgów pośrednich!

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah wystarcza na ok. 150 zaciśnień, 9,0 Ah wystarcza na ok. 270 zaciśnień Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108,0 mm na jedno ładowanie akumulatora.

Tylko 6,5 kg z akumulatorem!

Niemiecka jakość



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – duża siła wzdłużna 45 kN. Zaciskanie Ø 64 – 108 mm w jednym przebiegu.


Uniwersalna, mocna, akumulatorowa prasa promieniowa z wymuszonym przebiegiem do wykonywania połączeń zaciskowych XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4", siła wzdłużna 45 kN. Automatyczna blokada cęgów pośrednich i automatyczny powrót po zakończeniu procesu zaciskania (przebieg wymuszonych) zwiększają bezpieczeństwo użytkownika. System antywibracyjny zapewnia niemęczące zaciskanie bez wibracji. Dzięki wadze tylko 6,5 kg łącznie z akumulatorem ta akumulatorowa prasa promieniowa wyznacza zupełnie nowe standardy.

- 1 Kompletny asortyment pierścieni zaciskowych REMS XL do napędu przez REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
- 2 Pierścienie zaciskowe XL o dużej obciążalności z ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury pierścieni XL REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Do napędu pierścieni zaciskowych REMS XL przez REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC wymagana cęga pośrednia Z7 XL 45 kN.
- 3 Zwarte, mocne, sprawdzające się na budowie. Małe rozmiary zgrabna forma, urządzenie napędowe tylko 6,5 kg.
- 4 Długi skok roboczy pozwala na wykonywanie zacisków w jednym przebiegu roboczym. Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s.
- 5 Optymalny rozkład masy umożliwia obsługę jedną ręką. Jednostkę napędową wraz z włożonymi cęgami, gotową do użycia, można odstawić na akumulatorze.
- 6 Ergonomiczna obudowa z uchwytem Softgrip i wgłębieniem.
- 7 Lampka robocza LED.
- 8 Kontrola stanu maszyny.
- 9 Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych, kąt obrotu > 360 °.
- 10 Pewne mocowanie pierścieni zaciskowych dzięki automatycznemu ryglowaniu.

Pierścienie zaciskowe REMS VMP 2½ – 4" do systemu zaciskowego Viega Megapress S XL.



Pierścień zaciskowy VMPz z uzębieniem zapobiega powstawaniu zadziórów na złączce zaciskowej.

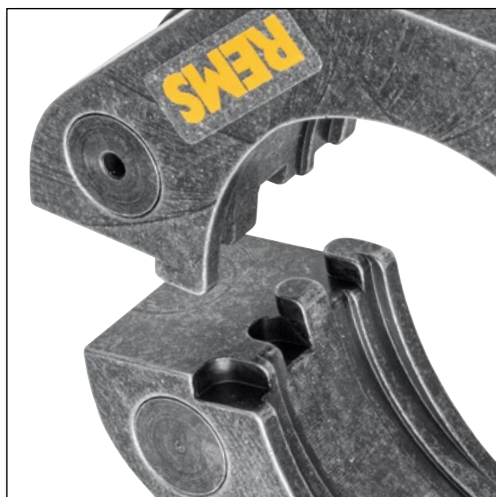

11 System antywibracyjny

Specjalna technika napędowa z wyważeniem masy i tłumiącymi wibracje oraz zapobiegającymi zmęczeniu powierzchniami chwytowymi pokrytymi powłoką Softgrip.

12 Impulsowy charakter przebiegu zaciskania z ACC

Bezpieczeństwo pracy, funkcji i ruchu. Automatyczny ruch powrotny po całkowitym przebiegu procesu zaciskania (wymuszony powrót).

13 Wielotonowy przesuw i siła nacisku to błyskawiczny i nienaganny zacisk. Siła wzdłużna 45 kN.

14 Bardzo mocny napęd elektrohydrauliczny ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, wydatek 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą dwutłokową i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym.

15 Bezpieczny włącznik impulsowy.

16 Li-Ion 22 V Technology

Wydajne akumulatory Li-Ion 21,6 V o pojemności 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah wystarcza na ok. 150 zaciśnień, 9,0 Ah wystarcza na ok. 270 zaciśnień Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108,0 mm na jedno ładowanie akumulatora.

17 Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED.

18 Zakres temperatur roboczych – 10 do + 60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci.

19 Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 90 W. Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 290 W, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria.

20 Zasilacz sieciowy 220–240 V/21,6 V, 40 A na wyjściu, do zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 21,6 V, dostępny jako akcesoria.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akumulatorowa prasa promieniowa 45 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Do napędu cęgów pierścieni zaciskowych XL REMS. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą dwutłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, urządzenie szybkoładujące 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 579014 R220

Osprzęt



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
napęd, bez akumulatora

Nr art. 579001 R22

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Nr art. 571581 R22

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Nr art. 571583 R22

Urządzenie szybkoładujące 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W

Nr art. 571585 R220

Urządzenie szybkoładujące 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W

Nr art. 571587 R220

Zasilacz 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A,
dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 21,6 V

Nr art. 571578 R220

Skrzynka systemowa XL-Boxx z wkładką

Nr art. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
akumulatorowy naświetlacz budowlany LED

Nr art. 175210 R220

Osprzęt



Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
z REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC

Nr art. 579123 R



Pierścień zaciskowy REMS M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579107 R



Pierścień zaciskowy REMS M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579101 R



Pierścień zaciskowy REMS M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579110 R



Pierścień zaciskowy REMS M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579111 R



Pierścień zaciskowy REMS XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579100 R



Pierścień zaciskowy REMS XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579108 R

Pierścień zaciskowy REMS XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579109 R

Pierścień zaciskowy REMS VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Nr art. 579112 R

Pierścień zaciskowy REMS VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Nr art. 579113 R

Pierścień zaciskowy REMS VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Nr art. 579114 R

Pierścień zaciskowy REMS ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579104 R

Pierścień zaciskowy REMS ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579105 R

Pierścień zaciskowy REMS ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Nr art. 579106 R

Skrzynka systemowa XL-Boxx z wkładką

na 3 różne pierścienie zaciskowych 64,0–108,0 XL (PR-3S)
lub 2½–4" XL (PR-3S)

Nr art. 579603 R

Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką na 3 różne

pierścieni zaciskowych VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Nr art. 571137 R

¹⁾ Kompatybilność pierścieni zaciskowych REMS XL z systemami złączek zaciskowych, patrz katalog REMS 2022.



Info

Sprzedaż tylko poprzez handel
specjalistyczny.



REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de



www.rems.de



@remstools