

MASZYNY I NARZĘDZIA DO OBRÓBKİ RUR

PROMOCJA

A/2024 ważne do 31.07.2024

REMS

for Professionals

**Katalog
REMS 2024**



Download



INDYWIDUALNA REGULACJA! NOWOŚĆ

REMS Akku-Press 22 V Connected

z funkcją Connected w standardzie Wi-Fi i wyświetlaczem OLED. Kontrola siły zacisku prasy i wskazanie wyniku. Nagrania głosowe z przetwarzaniem na tekst. Geolokalizacja. Blokowanie użytkownika. Protokoły z własnym logo firmy i wiele więcej.

Patrz str. 27

REMS Akku-Press E 22 V ACC

z wymuszonym powrotem. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych.

Patrz str. 26

**REMS Multi-Push – tylko jedno urządzenie,
a ponad 10 automatycznych programów
do przepłukiwania i prób ciśnieniowych.
Patent EP 2 816 231!**

Ciągła kontrola procesu.
Protokotowanie.
Złącze USB.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾




Info



Niemiecka jakość



Info



Próba ciśnieniowa sprężonym powietrzem
(SL/SLW)



Próba ciśnieniowa z użyciem wody (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektroniczna jednostka do płukania i prób ciśnieniowych z bezolejowym kompresorem. Przeznaczona do płukania wodą lub mieszaną wodą/powietrzem, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, np. do odmulniania, czyszczenia i konserwacji radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych, płukania i dezynfekcji instalacji wody pitnej, do prób ciśnieniowych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza, jako pompa sprężonego powietrza do regulowanego napętniania sprężonym powietrzem zbiorników wszelkiego rodzaju, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, jak również do zasilania narzędzi pneumatycznych $\leq 230 \text{ l/min}$. Jednostka edycyjna i sterująca. Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Złączki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny $\varnothing 1"$, z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi $1"$, z zatyczkami. 1 szt. wąż sprężonego powietrza $\varnothing 8 \text{ mm}$, o długości 1,5 m, z szybkozłączką DN 5 i złączką gwintowaną G $\frac{1}{2}"$, do prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza. Wąż potężnościowy kompresora/przyłaczy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną $1"$, podwójna złączka $1"$, do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie. Nr art. 115610 R220 zł 17 380,-

zł **13 470,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Jak REMS Multi-Push SL Set, nr art. 115610, z hydropneumatyczną pompą wodną do prób ciśnieniowych instalacji wody pitnej z użyciem wody wg EN 806-4:2010, metoda kontroli A, B lub C, lub metoda kontroli B, zmodyfikowana oraz do prób ciśnieniowych innych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem wody. 1 szt. wąż wysokociśnieniowy $\frac{1}{2}"$, o długości 1,5 m, ze złączkami węzowymi $\frac{1}{2}"$, z zatyczkami. W kartonie. Nr art. 115611 R220 zł 22 420,-

zł **17 290,-**

⁽¹⁾Próba obciążeniowa instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej” (styczeń 2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy. Dezynfekcja instalacji wody pitnej wg EN 806-4:2010 oraz instrukcji „Płukanie, dezynfekowanie i uruchamianie instalacji wody pitnej” (sierpień 2014) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Niemcy. ⁽²⁾Próba szczelności instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów technicznych – Instrukcji roboczej DVGW-TRGI 2018, przepisów technicznych dla instalacji gazowych – instrukcji roboczej DVGW G 600^o wydanej przez DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Niemcy.



Info



REMS Calc-Push – skuteczne elektryczne usuwanie kamienia.

Duża wydajność tłoczenia. 3-stopniowa dźwignia do zmiany kierunku przepływu, z położeniem zerowym.

Pojemność użytkowa zbiornika: 21 l

Wydajność tłoczenia: $\leq 30 \text{ l/min}$

Ciśnienie tłoczenia: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Wysokość podnoszenia: $\leq 10 \text{ m}$

Temperatura roztworu do usuwania kamienia: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektryczna pompa do skutecznego usuwania kamienia z przewodów rurowych i zbiorników, np. podgrzewaczy przepływowych, bojlerów, zasobników ciepłej wody, zasobników zimnej wody, wymienników ciepła, instalacji grzewczych i chłodniczych. Wydajność tłoczenia $\leq 30 \text{ l/min}$, pojemność użytkowa zbiornika 21 l. Jednostka pompy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 165 W. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Wysokość tłoczenia $\leq 10 \text{ m}$. 2 szt. elastycznego węża tkaninowego z PCV $\frac{1}{2}"$, o długości 2,3 m, ze złączkami węzowymi z gwintem wewnętrznym Rp $\frac{1}{2}"$ i zatyczkami. 2 szt. podwójnych złączek $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$. 2 szt. podwójnych złączek $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$. W kartonie. Nr art. 115900 R220 zł 4 640,-

zł **3 170,-**

REMS Multi-Push S – Płukanie wodą lub mieszkanką wody/powietrza. Łatwe przetaczanie dopływu powietrza podczas płukania przy odmulaniu. Ciągła kontrola procesu. Protokolowanie. Złącze USB.




Info

Niemiecka jakość



Płukanie radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych (S/SL/SLW)



Płukanie instalacji wody pitnej (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektroniczna jednostka płucząca z bezolejowym kompresorem. Przeznaczona do płukania wodą lub mieszkanką wody/powietrza, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, np. odmulniania, płukania, czyszczenia i konserwacji radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych oraz płukania i dezynfekcji instalacji wody pitnej, oraz do zasilania narzędzi pneumatycznych ≤ 230 NI/min. Jednostka edycyjna i sterująca. Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Zatyckizki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push S. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny $\varnothing 1''$, z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi 1'', z zatyckizkami. Wąż połączeniowy kompresora/przytłaczny wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną 1'', podwójna złączka 1'', do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push S oraz wężu ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie. Nr art. 115810 R220 zł 13 870,-

zł **10 710,-**

Kolorowe składniki aktywne do kontroli dozowania i wyptukiwania!



Zestaw startowy TW-H do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji

Substancje aktywne do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji są różnie zabarwione. Na podstawie zabarwienia można stwierdzić, czy substancje zostały doprowadzone lub całkowicie wyptukane.

Zestaw startowy TW

Do dezynfekcji instalacji wody pitnej.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Nr art. 115852 R zł 2 620,-

zł **1 490,-**

Zestaw startowy H

Do czyszczenia i konserwacji systemów ogrzewania grzejników i płaszczyzn.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Nr art. 115853 R zł 3 030,-

zł **1 710,-**

REMS Pull-Push – szybkie usuwanie niedrożności.

Duża siła docisku dzięki przestawnemu uchwytowi przedniemu.
Optymalne dopasowanie do miejsca zastosowania – 2 pierścienie uszczelniające: Krótki do umywalki i wanny, długi do toalety.



Info



REMS Pull-Push

Narzędzie ssąco – tłoczące do szybkiego usuwania niedrożności z krótkim i długim pierścieniem uszczelniającym. W kartonie.
Nr art. 170300 R zł 749,-

zł **541,-**

REMS E-Push 2 – elektryczne napętnianie i kontrola.

Wąż wysokociśnieniowy zbrojony siatką zapobiega zafalšovaniu wyniku pomiaru.

Wąż ssący z filtrem.

Wysokowydajna pompa tłokowa.

Duża wydajność tłoczenia 7 l/min.

Regulowany ogranicznik ciśnienia.



Info

Do 60 bar. 1300 W.
Samozasysająca.



REMS E-Push 2

Elektryczna pompa kontrolna z manometrem do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do 6 MPa/60 bar/870 psi, z regulowanym ogranicznikiem ciśnienia. Agregat pompowy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 1300 W. Wąż ssący 1,5 m z przytłaczem 1/2''. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przytłaczem 1/2''. Zawór przeciwwrotny. W kartonie.
Nr art. 115500 R220 zł 5 280,-

zł **3 600,-**

REMS Push – niezawodna szczelność.

Tłok z mosiądzu



Info



Pojemność zbiornika 12 l
do 60 bar

REMS Push

Ręczna pompa kontrolna z manometrem, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji, rurociągów i zbiorników do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Odporny na korozję, powlekany proszkowo pojemnik z blachy stalowej o pojemności 12 l. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem $\frac{1}{2}"$. W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 115000 R zł 1 560,-

zł **1 080,-**



Pojemnik ze stali nierdzewnej

REMS Push INOX

Ręczna pompa kontrolna z manometrem, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 12 l. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem $\frac{1}{2}"$.

W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 115001 R zł 2 010,-

zł **1 450,-**

REMS Solar-Push – napętnianie, płukanie, odpowietrzanie w jednej operacji. Samozasysająca. Duża wydajność tłoczenia. Idealna do systemów solarnych, geotermicznych i ogrzewania podłogowego.

Proste czyszczenie i łatwe napętnianie dzięki wyjątkowo dużemu otworowi w zbiorniku z tworzywa sztucznego.

Dwa praktyczne uchwyty do łatwego przenoszenia pojemnika z tworzywa sztucznego.



Info



Niemiecka jakość

REMS Solar-Push K 60

Elektryczna jednostka napętniająco-tłucząca do łatwego i szybkiego napętniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia $\leq 36 \text{ l/min}$, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą wirnikową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem $\leq 60^\circ\text{C}$. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 giętkie przezroczyste wzmocnione węże z PCW $\frac{1}{2}" \text{ T60}$, o długości 3 m, odporność na temperaturę $\leq 60^\circ\text{C}$. Na stabilnym stelażu z rur stalowych z pompowanymi kołami. W kartonie.

Nr art. 115312 R220 zł 5 220,-

zł **3 580,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektryczna jednostka napętniająco-tłucząca, do łatwego i szybkiego napętniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia $\leq 27 \text{ l/min}$, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą łopatkową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem $\leq 80^\circ\text{C}$. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 550 W. Zawór redukujący ciśnienie. Dwa giętkie węże wzmocnione z EPDM $\frac{1}{2}" \text{ T100}$, o długości 3 m, odporność na temperaturę $\leq 100^\circ\text{C}$. Na stabilnym stelażu z rur stalowych z pompowanymi kołami. W kartonie.

Nr art. 115311 R220 zł 6 380,-

zł **4 230,-**



Filtr dokładny z workiem 70 μm

składający się z nakręcanej pokrywki z przyłączem $\frac{3}{4}"$ dla przewodu powrotnego, łącznika, worka filtra drobnego 70 μm (1 szt.), do płukania i usuwania zanieczyszczeń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego

Nr art. 115220

zł **586,-**

Filtr dokładny z wkładem 90 μm

składający się z dużego pojemnika wychwytyującego zanieczyszczenia z przyłączem $\frac{3}{4}"$ dla przewodu powrotnego, wkładu 50 μm wielokrotnego użytku (można myć) do płukania i usuwania zanieczyszczeń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego

Nr art. 115323 R

zł **1 230,-**

Zawór sterujący kierunkiem przepływu

komplet z węzłem tkaninowym EPDM $\frac{1}{2}" \text{ T100}$, do płukania ogrzewania podłogowego/ściennego i efektywnego usuwania zanieczyszczeń poprzez uderzenia ciśnienia przy zmianach kierunku przepływu

Nr art. 115326 R

zł **1 630,-**

REMS Cobra – Czysta rura – łatwo i szybko.

Szybkie obroty do 740 min⁻¹. Spirale łączone do 70 m.
Doskonałe w działaniu łańcuchy czyszczące i frezy.
Zamknięte wrzeciono napędowe chroni silnik i przekładnię przed brudem i wodą.



Niemiecka jakość



Info 22



Info 32

Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Cobra 22 Set 16+22 W kartonie.	172012 R220	13 060,00	8 130,00
REMS Cobra 32 Set 22+32 W kartonie.	174011 R220	25 820,00	16 999,00

REMS Mini-Cobra S – Błyskawiczna zmiana kierunku posuwu spirali do przodu / do tyłu, szybkie przetaczanie także przy pełnym obciążeniu bez zmiany kierunku obrotów silnika.

REMS Mini-Cobra – Niezawodny, poręczny przyrząd do szybkiego udrażniania rur np. w kuchni, łazience, toalecie.



0–950 min⁻¹
600 W, tylko 5,2 kg
Niemiecka jakość



Niemiecka jakość



REMS Mini-Cobra S Set

Elektryczny przyrząd do czyszczenia rur z szybkim przetaczaniem, do rur Ø 20–50 (75) mm. Dla spirali czyszczących Ø 8 i 10 mm. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 630 W z wyjątkowo dużym momentem obrotowym w lewo i w prawo przy niskich obrotach. Włącznik impulsowy. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja obrotów sterowana włącznikiem od 0 do 950 min⁻¹. Bęben spirali ze wzmocnionego włókna szklanego tworzywa sztucznego. Spirala Ø 8 mm, z rdzeniem, 7,5 m. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 170023 R220 zł 3 710,–

zł **2510,–**

REMS Mini-Cobra

Przyrząd do czyszczenia rur Ø 20–50 (75) mm, z korbą ręczną i sześciokątnym zabierakiem do napędu przez dostępne w handlu maszyny napędowe (elektryczne, wolnoobrotowe wiertarki z płynną regulacją obrotów lub wkrętarki). Do czyszczenia rur spiralami fi 6, 8, 10 mm. Bęben spirali wykonany z odpornego na uderzenia wzmocnionego włókna szklanego tworzywa sztucznego. Szybkomocujący uchwyt szczękowy. Spirala Ø 8 mm, 7,5 m. W kartonie.
Nr art. 170010 R zł 1 040,–

zł **690,–**



0–560 min⁻¹
500 W, tylko 5,2 kg
Niemiecka jakość

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Mobilny, poręczny akumulatorowy przyrząd do czyszczenia rur z szybkim przetaczaniem. Łatwe i szybkie zastosowania do udrażniania rur w kuchni, łazience, toalecie. Li-Ion 22 V Technology. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Patent EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Akumulatorowy przyrząd do czyszczenia rur z szybkim przetaczaniem, do rur Ø 20–50 (75) mm. Dla spirali czyszczących Ø 8 i 10 mm. Zespół napędowy z mocnym, bezszczotkowym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 500 W, bezobsługową, wytrzymałą przekładnią, bardzo dużym momentem obrotowym na biegu w prawo i w lewo przy niskich prędkościach obrotowych, bezpiecznym włącznikiem impulsowym. Płynne, elektroniczne sterowanie prędkością obrotową (przycisk prędkości (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Bęben spirali ze wzmocnionego włókna szklanego tworzywa sztucznego. Spirala Ø 8 mm, z rdzeniem, 7,5 m. W skrzynce systemowej L-Boxx H.
Nr art. 170027 R220 zł 5 160,–

zł **3720,–**



Info



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

0 – 560 min⁻¹
500 W, tylko 1,6 kg

**Zakres
mocowania
1,5 – 13 mm**

**REMS Helix 22 V VE – wiercenie, wkręcanie i gratowanie.
Z mocnym, bezszczotkowym silnikiem akumulatorowym.**



REMS Helix 22 V VE Set

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa z elektroniką Vario (VE) do wiercenia w stali, kamieniu, $\leq \varnothing 13$ mm, drewnie $\leq \varnothing 32$ mm i innych materiałach oraz do wkręcania/odkręcania śrub $\leq \varnothing 8$ mm. Jednostka napędowa z bezkluczowym uchwytem szczękowym szybkoobrotowym, zakres mocowania 1,5 – 13 mm, prawe i lewe obroty. Napęd elektromechaniczny z mocnym, bezszczotkowym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 500 W i 2-stopniową wytrzymałą przekładnią planetarną. 2 płynnie regulowane zakresy prędkości obrotowych 0 – 560 min⁻¹ i 0 – 1900 min⁻¹, 15 stopni momentu obrotowego plus stopień wiercenia, wysoki moment obrotowy 50 Nm w obu zakresach prędkości obrotowych. Bezpieczny włącznik impulsowy. Zintegrowana lampka robocza LED. Klips do paska. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 bit podwójny płaski / krzyżowy, długość 50 mm. W poręcznej torbie.
Nr art. 190110 R220 zł 2 790,-

zł **1 999,-**

REMS MiniScope

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa przeznaczona do ekonomicznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach, takich jak puste przestrzenie, szyby, rury, itp. Zasilana bateryjnie.



Info

Øx2

REMS MiniScope Set

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa do ekonomicznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach jak, puste przestrzenie, szyby, rury itp. Jednostka sterująca z 2,3" kolorowym wyświetlaczem TFT-LCD. 4 baterie 1,5 V, AA, LR6. Zestaw kamera-kabel Color 8-1 z kablem wsuwany kształtowanym 1 m i lustrem nasadzonym, hakiem nasadzonym, magnesem nasadzonym. W stabilnej walizce.

Nr art. 175401 R6 zł 749,-

zł **526,-**



Jakości HD
(1920 x 1080 pikseli)

REMS CamScope HD

doskonała jakość obrazów i filmów z pustych przestrzeni, szybów i rur w jakości HD.



Info




REMS CamScope HD Set

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa przeznaczona do ekonomicznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach, takich jak puste przestrzenie, szyby, rury, itp. Dokumentacja w postaci zdjęć i filmów w jakości HD na karcie microSD. Kamera endoskopowa z 5" kolorowym wyświetlaczem TFT-LCD, 4-krotnym zoomem cyfrowym, gniazdem na kartę pamięci microSD, gniazdem USB, zintegrowanym akumulatorem Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Zestaw kamera-kabel Color 8-1 HD 180°/90°, kolorowa kamera prosta 180° i kolorowa kamera kątowa 90°, z giętkim kablem wsuwany 1 m, nasadzonym hakiem i nasadzonym magnesem. Karta microSD 32 GB. Kabel USB. W stabilnej walizce.

Nr art. 175400 R4 zł 1 330,-

zł **999,-**

REMS CamSys – Mobilny, poręczny wizyjny system kontroli do niedrogich inspekcji i analizy uszkodzeń rur.

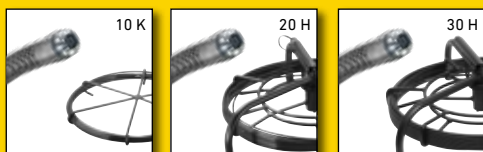

REMS CamSys Set S-Color

Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentacja zdjęć i filmów wideo na karcie SD z podaniem daty i godziny. Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, z 3,5" kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem dla kart SD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V, 4,0 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed rozbryzgami wody. Przewód potężnościowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ladowarka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości Ø 25 mm z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwany.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym. Do małych średnic i ciasnych tuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175008 R220 zł 13 930,–



zł **8 100,–**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do małych średnic i ciasnych tuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175007 R220 zł 19 320,–



zł **11 200,–**


REMS CamSys Set S-Color 30 H

Kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175010 R220 zł 19 890,–

zł **11 500,–**

REMS CamSys 2 – Mobilny, poręczny wizyjny system kontroli do niedrogich inspekcji i analizy uszkodzeń rur. Zapis dźwiękowy. Samoniwelująca kamera. Nadajnik do lokalizacji głowicy kamery.



REMS CamSys 2 Set S-Color – z zapisem audio.

Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentowanie zdjęć i filmów z dźwiękiem na karcie SD wraz z datą i godziną zapisu. Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, z 7" kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem na kartę SD, złączem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V, 7,6 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed rozbryzgami wody, w zestawie z osłoną antyrefleksyjną i stojakiem. Przewód połączeniowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ladowarka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, kabel wideo, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwany.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym. Do małych średnic i ciasnych tuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175301 R220 zł 17 060,–



zł **9 900,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do małych średnic i ciasnych tuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175302 R220 zł 22 450,–



zł **12 999,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175303 R220 zł 23 610,–



zł **13 700,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 33 mm, samoniwelująca, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 70–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175304 R220 zł 25 640,–

zł **15 200,–**



REMS Explorer

lokalizator do lokalizowania głowicy kamery

z nadajnikiem 33 kHz

Nr art. 175312 R

zł **11 110,–**



-25%

REMS Brzeszczoły

Do REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22V VE, Tiger 22V VE i innych produktów



Brzeszczoły do cięcia z wolnej ręki do różnych materiałów
Zmienny podział użębień (użębie typu combo) pozwala na szybkie i spokojne cięcie, również materiałów mieszanych (drewno/metal). Elastyczne brzeszczoły również do cięcia przy samej ścianie.

REMS Puma VE – mocna uniwersalna piła z systemem antywibracyjnym. Szybka, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu. Regulowana płoza podporowa.

Brzeszczot z możliwością obrócenia o 180°.



REMS Puma VE Set

Elektryczna uniwersalna piła szablsta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki z systemem antywibracyjnym. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym z rekojęścią Softgrip, bezobrotowym mechanizmem korbowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, przewodem podłączeniowym 4 m. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszenia) 0 do 2800 min⁻¹. Skok 30 mm. Mocowanie brzeszczotów z systemem szybkiej wymiany. Sześciokątny klucz kołkowy. Regulowana płoza podporowa 1 sztuka brzeszczotu REMS 210-1,8/2,5. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 560023 R220 zł 2 070,-

zł **1 310,-**

REMS Tiger – piła szablsta do rur

Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.



REMS Tiger
1050 W – tylko 3 kg



REMS Tiger VE
1050 W – tylko 3 kg



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger 22V VE
500 W – tylko 3,4 kg



Niemiecka jakość

Wyszczególnienie		Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Tiger Set W stabilnej skrzynce z blachy.	Elektryczna piła szablsta do rur. Do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560020 R220	4 060,00	3 170,00
REMS Tiger Set K W stabilnej skrzynce z blachy.	Jak nr art. 560020 R220, ale z tańcuchowym uchwytem prowadzącym 6".	560021 R220	4 470,00	3 520,00
REMS Tiger VE Set W stabilnej skrzynce z blachy.	Elektryczna piła szablsta do rur. Z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560027 R220	4 180,00	3 260,00
REMS Tiger VE Set K W stabilnej skrzynce z blachy.	Jak nr art. 560027 R220, ale z tańcuchowym uchwytem prowadzącym 6".	560029 R220	4 580,00	3 620,00
REMS Tiger SR Set W stabilnej skrzynce z blachy.	Elektryczna piła szablsta do rur, z regulacją prędkości (SR) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560026 R220	4 580,00	3 670,00
REMS Tiger SR Set K W stabilnej skrzynce z blachy.	Jak nr art. 560026 R220, ale z tańcuchowym uchwytem prowadzącym 6".	560028 R220	4 990,00	4 020,00
REMS Tiger 22V VE Set Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, ładowarka szybkoładująca 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. W stabilnej skrzynce z blachy.	Akumulatorowa piła szablsta do rur z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560053 R220	7 530,00	4 500,00
REMS Tiger 22V VE SetLP Jak nr art. 560053. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	Akumulatorowa piła szablsta do rur z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560055 R22	4 790,00	2 860,00
Łańcuchowym uchwytem prowadzącym 6"		Dla rur Ø 1/2 – 6" itp.	563203 R	1 150,00



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah



Niemiecka jakość

500 W – 3,1 kg

* Temperatura otoczenia ok. 20°C.

REMS Cat 22 V VE – tnie wszystko i wszędzie. Mobilne, poręczne, lekkie.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah wystarcza na 75 cięć 1" rury stalowej na jednym ładowaniu*.

REMS Cat 22 V VE Set

Akumulatorowa uniwersalna piła szablsta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem, napędem oscylacyjnym z catkowicie łożyskowanym igiełkowo mechanicznym korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, akumulator Li-Ion 21,6 V, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszania) 0 do 1900 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. 1 Brzeszczot uniwersalny REMS 150-1,8/2,5. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 560052 R220 zł 6 880,–

zł **3999,–**

REMS Cat 22 V VE Set\P

Jak nr art. 560052. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.
Nr art. 560054 R22 zł 4 560,–

zł **2650,–**

REMS Turbo – bez gratu, prostopadle, szybko.



Niemiecka jakość



Info



Info

Wyszczególnienie		Nr art.	zł	+ 1 REMS tarcza tnąca + 1 Podstawa	Promocja zł
REMS Turbo Cu-INOX Basic Pilarka tarczowa do rur z uniwersalnym imadłem podwójnym do bezgratowego, prostopadłego, szybkiego cięcia.	Do rur ze stali nierdzewnej, rur ze stali węglowej, rur miedzianych do systemów zaciskowych i innych.	849006 R220	7 200,00	849X01 R220	 6 500,00
REMS Turbo K Basic Uniwersalna pilarka tarczowa z automatycznym urządzeniem smarująco-łchładzącym.	Do prostopadłego cięcia i cięcia pod kątem do 45°.	849007 R220	9 020,00	849X02 R220	 7 300,00

REMS Nano – cięcie do Ø 40 mm.



Info



Info



tylko 1,9 kg

Niemiecka jakość

tylko 2,1 kg

Osprzęt REMS Nano / REMS Nano 12 V

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi
Nr art. 844050 R

zł **214,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych
Nr art. 844051 R

zł **214,–**

Walizka systemowa L-Boxx

z wkładem do REMS Nano / Nano 12 V, szybka ładowarka, akumulator REMS REG 8–35, 2 sztuki kółek tnących REMS, miarka
Nr art. 844045 R

zł **818,–**

Wyszczególnienie		Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Nano Basic-Pack Elektryczny przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu.	Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm.	844010 R220	2 960,00	2 390,00
REMS Nano 12 V Basic-Pack Akumulatorowy przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu.	Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm.	844011 R220	3 950,00	3 080,00

REMS RAS St – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do cięcia rur stalowych. Wysokie wymagania i duża trwałość.



Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	1 280,00	873,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	2 320,00	1 730,00

REMS RAS W INOX – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do rur skonstruowane specjalnie do metalowych węży falistych (rur falistych) ze stali nierdzewnej, również w ostonie.



Wyszczególnienie	Rura	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS W INOX 10-32/40 S z łożyskowaniem igiełkowym	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	1 220,00	913,00

REMS RAS Cu – Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych. Szybkie przestawienie wrzeciono w obydwu kierunkach. Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciono i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	160,00	116,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	194,00	143,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	221,00	140,00

REMS RAS Cu-INOX – Narzędzie wysokiej jakości do dużych wymagań, do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych, cienkościennych nierdzewnych rur stalowych, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i mosiężnych. Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciono i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	160,00	116,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	194,00	143,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	221,00	168,00
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	188,00	143,00

REMS RAS P/SW 45/L – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie z dwoma systemami tnącymi do cięcia i rozcinania falistych rur ostonowych z tworzywa sztucznego.



Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	319,00	239,00

REMS RAS P – kompaktowe obcinaki z teleskopowym wrzecionem.

Teleskopowe wrzeciono. Lekkie, szybkie przestawianie w obydwu kierunkach. Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciono i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.



Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	325,00	247,00
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	390,00	296,00



Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	325,00	208,00
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	390,00	261,00
Cu 8–42 * szybkie przestawianie	8–42 ¾–1¾"	113370 R	865,00	520,00
Cu 8–64 * szybkie przestawianie	8–64 ¾–2½"	113410 R	1 040,00	674,00



Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	342,00	208,00
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	429,00	261,00
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1½"	113380 R	888,00	653,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	1 040,00	760,00

REMS RAS P – Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do cięcia rur. Z szybkim przestawianiem.

Idealne do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych.

Stabilne wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie oraz lekkie, precyzyjne i prostopadłe cięcie. Szybkie przestawianie wrzeciona w obydwu kierunkach.



Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
P 10–40 * szybkie przestawianie	10–40 ½–1½"	290050 R	865,00	592,00
P 10–63 * szybkie przestawianie	10–63 ½–2"	290000 R	1 100,00	650,00
P 50–110, s11 * szybkie przestawianie	50–110 2–4"	290100 R	1 320,00	949,00
P 50–125, s16 szybkie przestawianie	50–125 2–5"	290500 R-S16	1 360,00	964,00
P 110–160 * szybkie przestawianie	110–160 4–6"	290200 R	1 620,00	1 100,00

REMS RAS Cu-INOX S – Narzędzie wysokiej jakości do dużych wymagań, do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych, cienkościennych nierdzewnych rur stalowych, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i mosiężnych.



Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 3–28 S Mini z łożyskowaniem igiełkowym	3–28 ½–1½"	113241 R	312,00	235,00
Cu-INOX 3–35 S z łożyskowaniem igiełkowym	3–35 ½–1½"	113351 R	458,00	306,00
Cu-INOX 8–42 S * z łożyskowaniem igiełkowym, szybkie przestawianie	8–42 ¾–1½"	113385 R	914,00	658,00
Cu-INOX 8–64 S * z łożyskowaniem igiełkowym, szybkie przestawianie	8–64 ¾–2½"	113401 R	1 160,00	776,00

REMS ROS PEX 28 S – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur PEX.



Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	488,00	359,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Ze zintegrowanym obcinakiem do falistych rur ostonowych. Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur zespolonych i rur PEX.



Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	650,00	430,00

REMS ROS P – Poręczne, silne narzędzie wysokiej jakości do szybkiego cięcia rur również cienkościennych. Stabilne wykonanie z aluminium/stopu magnezowego. Do obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych.



Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P 26	26 1"	291240 R	321,00	223,00
P 35 Z szybkim powrotem	35 1½"	291200 R	347,00	254,00
P 35 A Z powrotem automatycznym	35 1½"	291220	442,00	325,00
P 42 Z szybkim powrotem	42 1½"	291250 R	760,00	459,00



Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P 42 PS Z szybkim powrotem	42 1½"	291000 RPS	469,00	300,00
P 42 S Z szybkim powrotem	42 1½"	291010 R	528,00	353,00
P 63 P Z szybkim powrotem	63 2"	291270 R	923,00	550,00
P 63 S Z szybkim powrotem	63 2"	291290 R	1 010,00	600,00

REMS ROS P flex – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.



Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia elastycznych węży z tworzywa sztucznego i miękkich rur z tworzywa sztucznego.

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P flex 14	14 9/16"	291400 R	299,00	212,00
P flex 22	22 ¾"	291410 R	335,00	237,00
P flex 28 S z łożyskowaniem igiełkowym	28 1½"	291430 R	470,00	333,00

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Cięcie i gratowanie do Ø 115 mm.

Pod kątem prostym. Bezwiórowo. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho. Super szybko, np. INOX Ø 54 mm tylko w 4 sekundy.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.



Info

1200 W
tylko 17 kg

Niemiecka jakość



GRATIS*



REMS Cento Basic

Maszyna do szybkiego i prostego cięcia rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min⁻¹. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ½–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.

Nr art. 845001 R220 zł 8 180,-

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!

Wartość zł 621,-

Nr art. 845X02 R220 zł

6940,-

REMS Cento 22 V – Akumulator 21,6 V, 5,0 Ah, wystarcza na 280 cięć rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora*.



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5.0 Ah 9.0 Ah

500 W
tylko 17,6 kg

Niemiecka jakość



GRATIS*



REMS Cento 22 V Basic

Akumulatorowa przecinarka do rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, akumulator Li-Ion 21,6 V. Prędkość obrotowa 84 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ½–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.

Nr art. 845002 R220 zł 11 490,-

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!

Wartość zł 621,-

Nr art. 845X04 R220 zł

8830,-

REMS Cento 22 V BasicIP

Jak nr art. 845002. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. Bez kółka tnącego.

Nr art. 845007 R220 zł 9 630,-

zł **7250,-**

* Temperatura otoczenia ok. 20°C.



Gratownik wewnętrzny do rur do DN 100 – idealny dla rur systemów zaciskowych i innych



Info

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Gratownik wewnętrzny do rur Ø 28–108 mm, Ø ½–4". Do elektrycznego napędu obrotowego przez nóż krążkowy przecinarki do rur REMS Cento, REMS Cento 22 V (z nożem krążkowym REMS nr kat. 845050 lub 845053).

Nr art. 113840 R zł 1 870,-

zł **1430,-**



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix 22 V VE oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min⁻¹), przez przecinarki do rur REMS Cento (od daty produkcji 09/2011), REMS Cento 22 V lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (od daty produkcji 09/2011).

Nr art. 113835 R zł 784,-

zł **567,-**



Osprzęt REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Walizka systemowa L-Boxx H
do REMS Cento / REMS Cento RF
Nr art. 845085 R

zł **798,-**

Zestaw osprzętu 1
zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 3 080,-

zł **2 340,-**

Zestaw osprzętu 2
zawiera Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Nr art. 120X02 R zł 5 490,-

zł **4 060,-**

Zestaw osprzętu 3
zawiera Jumbo E i Herkules 3B
Nr art. 120X03 R zł 3 490,-

zł **2 390,-**

Zestaw osprzętu 4
złożony z podstawy jezdnej i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 840,-

zł **2 780,-**

REMS REG – Wysokiej jakości narzędzie do ogratowania rur zewnątrz i wewnątrz.



Info

REMS REG 8–35
Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny
do rur Ø 8–35 mm, Ø ¾–1 ½".
Nr art. 113825 R zł 375,-

zł **263,-**



Info

REMS REG 10–54
Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny
do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½".
Nr art. 113830 R zł 426,-

zł **303,-**

Patent EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½".
Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix 22 V VE oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min⁻¹), przez przecinarki do rur REMS Cento (od daty produkcji 09/2011), REMS Cento 22 V lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (od daty produkcji 09/2011).
Nr art. 113835 R zł 784,-

zł **567,-**

REMS DueCento – cięcie do Ø 225 mm.

Prostopadłe. Bezwiórowo. Gotowość do spawania. Szybko. Bez zadziórów zewnętrznych. Na sucho. Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.



Info

Niemiecka jakość



REMS DueCento Basic

Przecinarka rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 40–225 mm, bez zewnętrznych zadziórów. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 54–225 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", rur wielowarstwowych Ø 40–110 mm. Z bezobrotową przekładnią oraz niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min⁻¹. Rolki dociskowe z hartowanej rury ze stali precyzyjnej do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. 2 sztuki regulowanych na wysokość podpór rur 1 do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–8". W kartonie.
Nr art. 845004 R220 zł 16 190,-

GRATIS*

Super oferta!*

Przy zakupie REMS DueCento Basic otrzymasz 3 wybrane kółka tnące gratis! Dodatkowa oszczędność od zł 1 863,- do zł 2 352,-.



Nr art. 845X03 R220 zł

14 540,-



Info



REMS KaliGrat E – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do kalibrowania i gratowania zewnętrznego i wewnętrznego rur. Do pracy ręcznej lub napędu elektrycznego.

Jednoczesne kalibrowanie i gratowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Uchwyt grzechotkowy z wymiennymi głowicami kalibrującymi i gratującymi, z uchwytem szybkoomocującym.

REMS KaliGrat E Set

Narzędzie kalibrujące i gratownik zewnętrzno-wewnętrzny, do pracy ręcznej lub napędu elektrycznego. Do rur wielowarstwowych $\varnothing$ 14–63 mm. Uchwyt grzechotkowy z uchwytem szybkoomocującym z blokadą sprężynową, głowice kalibrujące i gratujące. W stabilnej walizce.

Wersja $\varnothing$ mm $\times$ grubość ścianki mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Set 16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2 + 25 $\times$ 2,5/26 $\times$ 3	114000 R	1 910,00	1 399,00
Set Allround 26 14 $\times$ 2 + 16 $\times$ 2 + 16 $\times$ 2,25 + 18 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2,25 + 20 $\times$ 2,5 + 25 $\times$ 2,5/26 $\times$ 3	114001 R	3 560,00	2 599,00



Nowość

REMS KaliGrat R – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do kalibrowania i gratowania wewnętrznego rur, z wolnej ręki.

Jednoczesne kalibrowanie i gratowanie wewnętrzne. Uchwyt grzechotkowy ze stopniowanym trzpieniem kalibrującym ze zintegrowanymi ostrzami gratującymi.



Info

REMS KaliGrat R Set

Narzędzia kalibrujące i gratownik wewnętrzny. Do rur wielowarstwowych $\varnothing$ 16–63 mm. Uchwyt grzechotkowy z trzpieniem kalibrującym do różnych średnic i grubości ścianek, ze zintegrowanymi ostrzami gratującymi. W opakowaniu blistrowym.

Wersja $\varnothing$ mm $\times$ grubość ścianki mm	Nr art.	zł	Promocja zł
R4 16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2 + 25 $\times$ 2,5/26 $\times$ 3 + 32 $\times$ 3	114045 R	547,00	389,00
R4 16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2,25 + 25 $\times$ 2,5/26 $\times$ 3 + 32 $\times$ 3	114046 R	547,00	389,00
R3 40 $\times$ 3,5 + 50 $\times$ 4 + 63 $\times$ 4,5	114047 R	1 100,00	789,00
R3 40 $\times$ 4 + 50 $\times$ 4,5 + 63 $\times$ 6	114048 R	1 100,00	789,00

REMS KaliGrat H – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do kalibrowania i gratowania zewnętrznego i wewnętrznego rur.

Jednoczesne kalibrowanie i gratowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Uchwyt gwiazdowy z trzpieniem kalibrującym i ostrzami gratującymi.



Info

REMS KaliGrat H Set

Narzędzie kalibrujące i gratownik zewnętrzno-wewnętrzny. Do rur wielowarstwowych $\varnothing$ 16–26 mm. W opakowaniu blistrowym.

Wersja $\varnothing$ mm $\times$ grubość ścianki mm	Nr art.	zł	Promocja zł
16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2 + 26 $\times$ 3	114060 R	646,00	449,00
16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2 + 25 $\times$ 2,5	114061 R	646,00	449,00

Nowość



Mocne narzędzie wysokiej jakości do dużych obciążeń, długa żywotność.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki, DIN 5234 – forma C.

Cęgi do pomp wodnych z przestawnym przegubem (do profesjonalnego użytku).

Przystawne w 7 pozycjach. ISO 8976.

Nr art. 116X01 R zł 891,-

zł **499,-**

Mocne wykonanie ze stali chromo-wanadowej, lita odkuwka matrycowa, ulepszone, malowane proszkowo. Hartowane, odporne na ścieranie zęby.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki.

DIN 5234 – Forma C.

Nr art. 116X02 R zł 1 290,-

zł **699,-**

REMS Aquila 3B

Przenośna stacja do obróbki rur. Pewne mocowanie rur do 6". W każdym miejscu.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Info



REMS Aquila 3B

Stacja do obróbki rur z tańcuchowym imadłem rurowym do mocowania rur, materiału pełnego Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Płyta robocza ze zintegrowanym tańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, uchwyty narzędziowymi, 3 giętarkami do gięcia rur Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", głowica mocująca. Składany 3-nożny statyw z półką. Udźwig ≤ 450 kg.

W kartonie.

Nr art. 120270 R zł 2 960,-

zł **2 210,-**

REMS Aquila WB

Pewne mocowanie rur do 6".

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Info



Niemiecka jakość

REMS Aquila WB

Wysokiej jakości tańcuchowe imadło rurowe do mocowania rur, materiału pełnego, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Płyta podstawy ze zintegrowanym tańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, giętarką. Przeznaczona do stołu roboczego. W kartonie.

Nr art. 120250 R zł 1 740,-

zł **1 250,-**



REMS Herkules XL 12" – super stabilna do rur 12".



Info

REMS Herkules XL 12"

Regulowana na wysokość, składana podpora do rur Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm.

Obciążenie graniczne ≤ 450 kg. W kartonie.

Nr art. 120125 R zł 2 030,-

zł **1 450,-**



Info



REMS Lumen – oświetlenie elektryczne. O dużej jasności. Poręczny, lekki. Bezstopniowa regulacja nachylenia.

REMS Lumen 5000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz.
Strumień światła ≤ 5.000 lm, Moc ≤ 50 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175220 R220 zł 459,–

zł **329,–**

REMS Lumen 7000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz.
Strumień światła ≤ 7.000 lm, Moc ≤ 70 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175221 R220 zł 552,–

zł **395,–**

REMS Lumen 10000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz.
Jasność strumienia światła 1: ≤ 5.000 lm, Moc ≤ 50 W.
Jasność strumienia światła 2: ≤ 10.000 lm, Moc ≤ 100 W.
Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175222 R220 zł 691,–

zł **508,–**

Statyw teleskopowy REMS 3B

z 3 nogami, regulowany na wysokość, składany
Nr art. 175230 R zł 174,–

zł **174,–**

REMS Lumen 2800 22 V – świeci wszędzie. O dużej jasności. Mobilny, poręczny, lekki. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Bez- stopniowa regulacja nachylenia.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Wyszczególnienie	Godziny pracy		
	Stopień 1	Stopień 2	Stopień 3
Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition

Akumulatorowy naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Strumień światła ≤ 2800 lm. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W kartonie.
Nr art. 175210 R220 zł 807,–

zł **592,–**

REMS Lumen 2800 22V Set

Akumulatorowy naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Strumień światła ≤ 2800 lm. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. W kartonie.
Nr art. 175211 R220 zł 2 550,–

zł **1 770,–**

Statyw teleskopowy REMS 3B

z 3 nogami, regulowany na wysokość, składany
Nr art. 175230 R zł 174,–

zł **174,–**

REMS Contact 2000 – najmniejsze, najmocniejsze i najszybsze urządzenie tego rodzaju.



Moc użytkowa = moc lutowania = 2000 W!
Dlatego czas lutowania np. dla $\varnothing 18$ mm tylko 18 s.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Lutownica elektryczna do lutowania miękkiego rur miedzianych $\varnothing 6–54$ mm, $\varnothing \frac{1}{8}–2\frac{1}{2}$ ". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Napięcie sterujące 24 V. Cęgi lutownicze z przewodami roboczymi o długości 4 m, bezpieczny transformator, elektrody pryzmowe 4 sztuki, elektrody prętowe 2 sztuki, 250 g wysokiej jakości lutu miękkiego REMS Lot Cu 3, 250 g wysokiej jakości pasty REMS Paste Cu 3, 1 obcinak do rur REMS RAS Cu-INOX 3–35, opakowanie 10-szt. włókny do czyszczenia REMS Cu-Vlies. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 164050 R220 zł 5 570,–

zł **4 410,–**

Niemiecka jakość



do
2"



Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" tylko w 9 min*.



Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektryczne zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko do 2".



Jednocześnie głowice mrozące. Dla zakresu rur $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" lub $\varnothing 15$ –35 mm nie są wymagane wkładki redukcyjne. Wyjątkowo kompaktowe głowice mrozące z geometrycznie ukształtowanymi wgłębieniami dla różnych średnic rur. Bardzo wąskie, tylko 50 mm szerokości. Można stosować wszędzie, także w ciasnych miejscach. Nie jest potrzebna żadna pasta smarująca.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrożącego. Do rur stalowych, miedzianych, z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych, $\varnothing \frac{1}{4}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. Agregat chłodniczy 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 węże mrozące, o długości 2,5 m, 2 opaski mocujące, 2 cyfrowe termometry z wyświetlaczem LCD, butelka ze spryskiwaczem. Wyposażenie. W stabilnej skrzynce z blachy. W kartonie.

Nr art. 131012 R220 zł 10 390,–

zł **6 250,–**



Zestaw do przebrojenia 1½–2" / 54–60 mm

Nr art. 131160 R zł 1 450,–

zł **635,–**

do
2"



Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 18°C.

REMS Eskimo – Zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko. Automatyczne doprowadzenie środka chłodzącego.

Niezwykle wąskie, niezniszczalne pierścienie zamrażające. Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" w zaledwie 4 min*.



REMS Eskimo Set

Zamrażarka do rur z czynnikiem mrozącym dwutlenkiem węgla. Do stalowych, miedzianych, z tworzywa i stabilizowanych rur $\varnothing \frac{1}{4}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. 10 par opasek mrozących w różnych rozmiarach do całego zakresu roboczego, przyłącze do butli z rozgałęźnikiem T-kształtnym, zakrętka butli, 2 uchwyty z iniektorami, 2 węże ciśnieniowe. W stabilnej walizce.

Nr art. 130002 R zł 3 340,–

zł **2 270,–**



Płyta robocza 1100×700×26 mm
Wysokość robocza 800 mm
Ciężar 28 kg
Udźwig ≤ 300 kg

Płyta robocza 800×600×22 mm
Wysokość robocza 800 mm
Ciężar 23 kg
Udźwig ≤ 300 kg

REMS Jumbo E – poręczny i lekki. Błyskawicznie rozkładany i składany.



REMS Jumbo

Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705. W kartonie.

Nr art. 120200 R zł 2 490,–

zł **1 650,–**

REMS Jumbo E

Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705. W kartonie.

Nr art. 120240 R zł 1 620,–

zł **1 170,–**



Info

Niemiecka jakość



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



Nowość



REMS Hydro-Swing 22 V – gięcie rury w miejscu jej układania. Mobilne, poręczne, lekkie. Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, wystarcza na ok. 110 łuków rurowych ze stali nierdzewnej systemów zaciskowych Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulatorowa giętarka do rur Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w ostionie Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, rury do systemów zaciskowych z miękkiej stali węglowej w ostionie Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Do Ø 26 mm z segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu H-S Ø 10–26 mm ze ślizgami. Do Ø 32 mm z segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Miękkie rury miedziane itp.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Nr art. 153410 RX220 zł 7 770,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Nr art. 153417 R220 zł 8 870,–

Rury wielowarstwowe, miękkie rury miedziane itp.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"

Nr art. 153418 RX220 zł 9 980,–

zł **5 920,–**

zł **6 740,–**

zł **7 400,–**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V z segmentami gnącymi z aluminium, przeznaczone w szczególności do Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4521, beznikłowa), Geberit Mapress ze stali węglowej (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miękkie rury miedziane itp.

Set 15+18+22

Nr art. 153419 R220 zł 8 290,–

zł **6 230,–**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.

Bez segmentów gnących, bez nośnika ślizgu.

W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 153402 R22 zł 4 350,–

zł **3 530,–**

Przyrząd H-S

do odwrotnego gięcia ułożonych rur, do Ø 26 mm, 3/8"

Nr art. 153450 R

zł **1 330,–**

* Temperatura otoczenia ok. 20°C.

REMS Swing – gięcie rury w miejscu jej układania, do Ø 32 mm.

Szybka praca dzięki praktycznej dźwigni uniwersalnej do szybkiego posuwu i szybkiego powrotu. Zębatka ze stali utwardzonej.



Info



Niemiecka jakość



REMS Swing

Giętarka do pracy jedną ręką Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w ostionie Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury ze stali węglowej w ostionie do systemów zaciskowych Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu S Ø 10–26 mm ze ślizgami, w stabilnej skrzynce z blachy/walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Rury miedziane i inne

Set 12 + 15 + 18 + 22

Nr art. 153025 R zł 2 010,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Nr art. 153022 R zł 2 100,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Nr art. 153023 R zł 3 400,–

Do rur zespolonych Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Z napędem UP, segmentami gnącymi UP z mniejszymi promieniami gięcia, nośnikiem ślizgu UP Ø 16–32 mm ze ślizgami. W stabilnej skrzynce stalowej.


Nr art. 153030 R zł 3 080,–

zł **1 450,–**

zł **1 520,–**

zł **2 470,–**

zł **2 250,–**



Info

Niemiecka jakość



Nowość



REMS Hydro-Swing – Niemęcząca praca dzięki olejowo-hydraulicznemu przeniesieniu siły. Idealna do rur wielowarstwowych do Ø 32 mm.

Również do rur ze stali nierdzewnej do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ręczna olejowo-hydrauliczna giętarka do rur Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w ostonie Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, rury do systemów zaciskowych z miękkiej stali węglowej w ostonie Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem giętarki, segmentami gnącymi, nośnikami ślizgu H-S Ø 10–26 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Miękkie rury miedziane itp.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Nr art. 153525 RX zł 3 910,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Nr art. 153523 R zł 4 480,–

Rury wielowarstwowe, miękkie rury miedziane itp.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Nr art. 153528 RX zł 4 800,–

zł **2 850,–**

zł **3 170,–**

zł **3 650,–**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing z segmentami gnącymi z aluminium, przeznaczone w szczególności do Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4521, bezniklowa), Geberit Mapress ze stali węglowej (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miękkie rury miedziane itp.

Set 15-18-22

Nr art. 153510 R zł 4 330,–

zł **3 150,–**

Przyrząd H-S

do odwrotnego gięcia ułożonych rur, do Ø 26 mm, ¾"

Nr art. 153450 R

zł **1 330,–**



Niemiecka jakość



Podstawa 3-nożna (osprzęt)

REMS Python – Oszczędność drogiej złączek. Niezwykle łatwe gięcie do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Olejowo-hydrauliczna giętarka do rur do dokładnego gięcia rur do 90°. Rury stalowe EN 10225 Ø ¾–2", rury wielowarstwowe Ø 32–75 mm. Napęd ze wspornikami rolek ślizgowych, górny wspornik rolki ślizgowej z przesuwaną w bok płytą rolki ślizgowej, 2 rolki ślizgowe, segmenty gnące St lub V. W stabilnej skrzynce transportowej.

Rury stalowe

Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1 ¼"

Nr art. 590020 R zł 9 370,–

zł **6 790,–**

Rury stalowe

Set St ½ + ¾ + 1 + 1 ¼ + 1 ½ + 2"

Nr art. 590021 R zł 10 100,–

zł **7 450,–**

Rury wielowarstwowe

Set V 40 + 50 + 63 mm

Nr art. 590022 R zł 9 520,–

zł **7 090,–**

Podstawa 3-nożna

Nr art. 590150 R

zł **940,–**

Segmenty gnące i ślizgi 75 mm

Nr art. 590063 R

zł **3 920,–**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Gięcie rur bez zagnieć do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Gięcie zamiast drogich złączy!
REMS Curvo amortyzuje się już po niewielu gięciach.
Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.



Info



1000 W – tylko 8 kg
Niemiecka jakość

REMS Curvo

Elektryczna giętarka Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", miękkie rury miedziane w ostonie, również cienkościenne, Ø 10–18 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, również w ostonie, Ø 12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–32 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Bolec unieruchamiający. Segmenty gnące i dociskowe¹. W stabilnej skrzynce z blachy.

REMS Curvo	Nr art.	zł	Promocja zł
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	9 750,00	7 500,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	10 910,00	8 470,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	11 490,00	8 530,00



^{*} Temperatura otoczenia ok. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilne, poręczne, lekkie.

Gięcie zamiast drogich złączy! REMS Curvo 22V amortyzuje się już po niewielu gięciach. Bez imadła. Bez nastawień. Natychmiast gotowe do pracy. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, wystarcza na 90 łuków rurowych ze stali nierdzewnej systemów zaciskowych Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora¹.



Info



tylko 8,5 kg
Niemiecka jakość



REMS Curvo 22 V

Akumulatorowa giętarka do rur Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", miękkie rury miedziane w ostonie, również cienkościenne, Ø 10–18 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, również w ostonie, Ø 12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–25 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, akumulator Li-Ion 21,6 V, płynnym, elektronicznym impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładowująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Bolec unieruchamiający. Segmenty gnące i dociskowe¹. W stabilnej skrzynce z blachy.

REMS Curvo 22 V	Nr art.	zł	Promocja zł
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	14 200,00	9 950,00
Set\1P 15 + 18 + 22 Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego.	580091 R22	10 740,00	8 470,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	15 030,00	10 710,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	15 610,00	10 170,00
Set\1P 15 + 18 + 22 + 28 Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego.	580092 R22	12 530,00	9 640,00

Mocowanie napędu 3B

regulowana wysokość, na trójnogu
Nr art. 586100 R zł 1 370,–

zł 740,–

¹REMS Curvo/Curvo 22 V Set są dostarczane z segmentami gnącymi i ślizgami o mniejszym promieniu, patrz katalog.

REMS Curvo 50 – Gięcie dużych rur bez zagnieć do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektryczna giętarka Ø 10–50 mm, do 90°. Rury stalowe EN 10255 Ø ¼–1½", nierdzewne rury stalowe EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, Ø 10–42 mm, cienkościenne rury miedziane Ø 10–35 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury do systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–42 mm, stali węglowej Ø 12–42 mm, stali węglowej w ostonie Ø 12–28 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–50 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym, impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Zabierak czworokątny 35–50, podpórka 35–50. Bolec unieruchamiający. W stabilnej skrzynce transportowej.
Nr art. 580110 R220 zł 19 440,–

zł 15 200,–

Zabierak czworokątny 10–40, podpórka 10–40

dla segmentów gnących i elementów dociskowych REMS Curvo,
REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, patrz tabela.
Nr art. 582120 R

zł 1 700,–



1000 W

Niemiecka jakość

REMS Sinus – Gięcie rur bez zagnieć.



Info

Niemiecka jakość



REMS Sinus Set

Giętarka ręczna Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 180°. Twarde, półtwarde i miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", miękkie miedziane rury w osłonie również cienkościenne Ø 10–18 mm, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C-stal preizolowane, Ø 12–18 mm, C-stal Ø 12–20 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–20 mm, rury elektroinstalacyjne EN 50086 Ø 16–20 mm, rury stabilizowane Ø 14–32 mm, i inne. Napęd, sworzeń wtykowy. Segmenty gnące i elementy dociskowe. REMS Biegespray. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15 + 18 + 22

Nr art. 154001 R zł 4 490,-

Set 14 + 16 + 18

Nr art. 154002 R zł 4 330,-

Set 12 + 15 + 18 + 22

Nr art. 154003 R zł 5 050,-

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22


Nr art. 154004 R zł 6 360,-

zł **2 930,-**

zł **2 930,-**

zł **3 410,-**

zł **4 130,-**

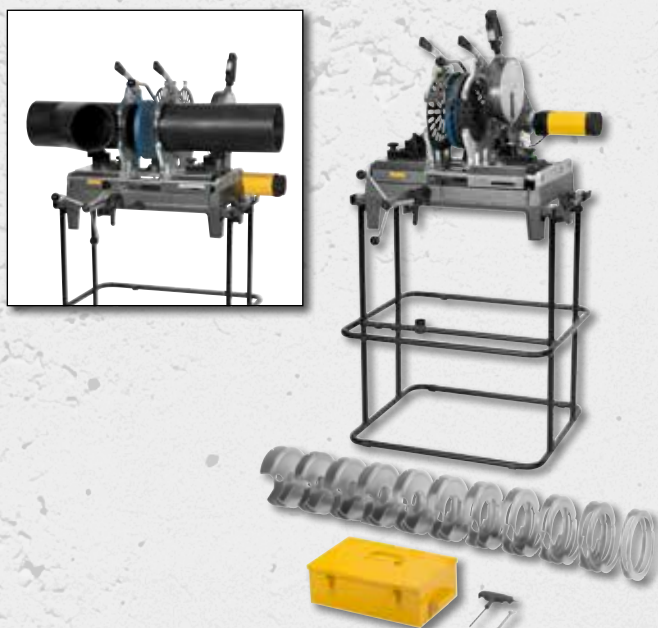

Idealna dla instalatorów!

Element grzejny zgodny z DVS.

Elektroniczna regulacja temperatury.

Mocowanie szybkozaciskowe także dla ukośnych odgałęzień.



Info

REMS SSM 160RS

Maszyna do zgrzewania doczołowego rur i kształtek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Urządzenie do zgrzewania doczołowego z pokrytym PCFE elementem grzejnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Regulowana temperatura 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE. Elektroniczne utrzymywanie ustawionej temperatury. Osłona ochronna dla elementu grzejnego. Elektryczne urządzenie strugające 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dźwignia dociskowa. Mocowanie szybkozaciskowe, także dla ukośnych odgałęzień składające się z 2 imadeł zawierających po 2 wkładki zaciskające Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpory dla rur Ø 160 mm z wkładkami podporowymi do rur Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Klucze robocze. Skrzynka z blachy do wkładki zaciskających i podpór. Stelaż z rur = podstawa = urządzenie do transportu.

Nr art. 252026 R220 zł 25 500,-

zł **16 300,-**

REMS EMSG 160-2 – Automatyczne sterowanie.

Sygnalizowana akustycznie i optycznie kontrola przebiegu zgrzewania.



Info

Nowość



REMS EMSG 160-2

Zgrzewarka do elektrozłączek, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, do zgrzewania rur odpływowych z elektrozłączkami z PE, takich producentów jak Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Sterowana elektronicznie, z akustyczną i optyczną kontrolą przebiegu zgrzewania. W stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego z karabińczykiem. Przewód roboczy 3,9 m. Skrobak ręczny do rur. W stabilnej walizce.

Nr art. 261002 R220 zł 4 290,-

zł **3 260,-**

REMS MSG – Racjonalne zgrzewanie złączy.

Elementy grzejne zgodne z DVS.

Wysokiej jakości powłoka PTFE.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Zgrzewarka do złączy z elementem grzejnym, do rur z tworzywa sztucznego i złączy z PB, PE, PP, PVDF. Element grzejny 230 V, z bolcami, mufami grzejnymi pokrytymi PTFE dla Ø 20, 25, 32 mm. Ustawiona stała temperatura dla rur PP na 263°C, z elektroniczną regulacją temperatury. Stojak do odstawiania. Mocowanie do stołu do zamocowania zgrzewarki w położeniu poziomym lub pionowym. Klucze kołkowe sześciokątne do montażu i demontażu bolców i muf grzejnych. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 256233 R220 zł 3 130,-

zł **1 999,-**

REMS Secco – do suszenia i usuwania wilgoci.

Wydajność usuwania

wilgoci

≤ 80 l / 24 h

Ilość powietrza

≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Wydajność usuwania
wilgoci

≤ 50 l / 24 h

Ilość powietrza

≤ 265 m³/h



Wydajny, wysoce skuteczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do suszenia pomieszczeń, np. po zalaniu wskutek uszkodzenia instalacji, po powodziach, do suszenia zateczonych piwnic itp. oraz do przyspieszonego suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku w warsztacie i przemyśle.

REMS Secco 80 Set

Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 680 W, z automatycznym systemem odszraniania gorącym gazem, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 80 l/24 h, ilość powietrza ≤ 850 m³/h. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym 3" wyświetlaczem i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat, licznik godzin pracy, licznik zużycia prądu. Filtr powietrza. W wytrzymałej obudowie z blachy stalowej na mobilnym stelażu z rur stalowych z dużymi kołami. W kartonie.

Nr art. 132010 R220 zł 12 130,-

GRATIS*

Super oferta!*

Przy zakupie REMS Secco 80 Set otrzymasz 1 wilgotnościomierz REMS Detect W gratis. Zaoszczędź zł 1 310,-

Nr art. 132X01 R220 Zł

9 180,-

REMS Secco 50 Set

Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 760 W, z elektronicznym systemem odszraniania, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 50 l/24 h, ilość powietrza ≤ 265 m³/h. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym dużym panelem sterowania i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat. Filtr powietrza. Wewnętrzny zbiornik kondensatu 7,1 l. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego na kółkach. W kartonie.

Nr art. 132011 R220 zł 4 350,-

zł **3 370,-**

Zbiornik kondensatu 11,5 l

do odprowadzania kondensatu w obrębie obudowy z blachy stalowej.

Nr art. 132100 R

zł **299,-**

Zestaw powietrza odlotowego

złożony z przewodu powietrza odlotowego Ø 200 mm, o długości 10 m, z uchwytyami mocującymi z metalu do zawieszenia na miejscu, z kolnierzem przyłączeniowym, do dystrybucji powietrza odlotowego w pomieszczeniu, do usuwania wilgoci z pustych przestrzeni, np. sufitów podwieszanych oraz do dodatkowego nadmuchu mokrych powierzchni.

Nr art. 132104 R

zł **1 790,-**

REMS Detect W

wilgotnościomierz pojemnościowy do nieniszczącego pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, np. betonu, murów, gipsu, drewna

Nr art. 132115 R

zł **1 310,-**

REMS Orkan – do wentylowania.



Info

REMS Orkan 1360

Elektryczna dmuchawa budowlana do użytku komercyjnego. Do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów imprezowych i hal eventowych. Do wspomaganie wymiany powietrza w wilgotnych i zateczonych pomieszczeniach piwnicznych oraz przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu oraz do napełniania np. zamków dmuchanych, balonów na ogrzane powietrze. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 145 W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Ilość powietrza 1360 m³/h. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego. W kartonie.

Nr art. 132300 R220 zł 2 300,-

zł **1 670,-**



Info

REMS Orkan 2050

Elektryczna dmuchawa budowlana do użytku komercyjnego. Do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów imprezowych i hal eventowych. Do wspomaganie wymiany powietrza w wilgotnych i zateczonych pomieszczeniach piwnicznych. Przeznaczona do przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Ilość powietrza 1740 / 2050 m³/h. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego. W kartonie.

Nr art. 132301 R220 zł 2 420,-

zł **1 770,-**



Do wspomaganie pracy elektrycznych osuszaczy powietrza/nagrzewnic budowlanych.

REMS Mini-Press 22 V ACC i REMS Mini-Press S 22 V ACC – Prawdziwe jednoręczne prasy promieniowe! Uniwersalna do Ø 40 mm. Super lekka. Super mała. Super poręczna. Super szybka. Obracana o 360°.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 390 zaciśnień Viega Profi press DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*.



Patent EP 1 952 948
Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych.

Patent EP 2 347 862
Wpuszczone w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięć.

←ACC→
Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–40 mm Ø ¼ – 1 ¼". Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini/pierścieniami zaciskowymi REMS. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

GRATIS*

zł 7 899,-
Skrzynka z blachy

zł 8 050,-
L-Boxx

Super oferta!*

Przy zakupie REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack lub REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack w zestawie 3 cęgi zaciskowe do wyboru do 35 mm gratis. Dodatkowa oszczędność od zł 1 707,- do zł 3 930,-.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Nr art.	zł	Nr art. Super oferta Z 3 cęgami zaciskowymi do 35 mm	Promocja zł
Basic-Pack W stabilnej skrzynce z blachy.	578010 R220	9 980,00	578X05 R220	7 899,00
Basic-Pack W skrzynce systemowej L-Boxx.	578014 R220	10 210,00	578X09 R220	8 050,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	578004 R22	7 310,00		5 350,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.	578005 R22	7 550,00		5 500,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Nr art.	zł	Nr art. Super oferta Z 3 cęgami zaciskowymi do 35 mm	Promocja zł
Basic-Pack W stabilnej skrzynce z blachy.	578015 R220	9 980,00	578X08 R220	7 899,00
Basic-Pack W skrzynce systemowej L-Boxx.	578016 R220	10 210,00	578X10 R220	8 050,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	578006 R22	7 310,00		5 350,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.	578007 R22	7 550,00		5 500,00
Zasilacz Li-Ion 230 V/21,6 V dla zasilania z sieci 230 V zamiast akumulatora Li-Ion 21,6 V	571567 R220	2 320,00		1 890,00

* Temperatura otoczenia ok. 20 °C.

* Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



Info



tylko 2,4 kg

Lampka robocza LED

**Tylko 2,4 kg! Uniwersalna do Ø 40 mm.
Obracana o 360°.**

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–40 mm Ø 3/8–1 1/4". Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini/pierścieniami zaciskowymi REMS. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 14,4 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 578012 R220 zł 8 420,–

GRATIS*



Super oferta!*

Przy zakupie REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack otrzymasz gratis 3 wybrane cęgi zaciskowe do 35 mm. Dodatkowa oszczędność od zł 1 707,– do zł 3 930,–.

Nr art. 578X04 R220 Zł

6850,–



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



Info



tylko 4,3 kg

Lampka robocza LED



**Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN z sygnałem wyłączenia, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Akumulator Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, szybka ładowarka 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 571013 R220 zł 8 420,–

zł 5900,–

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Pozostały zakres dostawy – patrz powyżej.

Nr art. 571014 R220 zł 9 520,–

zł 6400,–

**Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 4,7 kg



Info



REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych firmy REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe zamocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 577010 R220 zł 8 180,–

zł 5700,–

**REMS Power-Press SE – uniwersalna
do Ø 110 mm. Błyskawiczne,
niezawodne zaciskanie.**



Info

Niemiecka jakość



tylko 4,7 kg



REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektryczna prasa promieniowa 32 kN do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektromechaniczny napęd ze sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z bezostłogową przekładnią oraz poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, system posuwu – z wrzecionem z gwintem trapezowym. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Bezpieczny włącznik impulsowy. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 572111 R220 zł 5 390,–

zł 3699,–



Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



REMS Power-Press XL ACC – uniwersalna do Ø 110 mm.



Info

Również do Geberit Mapress ze stali węglowej, stali nierdzewnej, miedzi w instalacjach wody pitnej i grzewczych do Ø 108 mm.

Zaciskanie Ø 10 – 108 mm za jednym razem.

Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s.

Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL firmy REMS oraz odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów.

Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatyczną blokadą.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd ze sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 579012 R220 zł 13 110,–

zł **10 710,–**



Z automatycznym powrotem



Zaciskanie Ø 64 – 108 mm w jednym przebiegu. System antywibracyjny.



Info

Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s. Z automatycznym powrotem. Pewne mocowanie cęgów pośrednich dzięki automatycznemu ryglowaniu. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah wystarcza na ok. 150 zacięnięć Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108,0 mm na jedno ładowanie akumulatora*.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Prasa promieniowa 45 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2 1/2 – 4". Do napędu cęgów pierścieni zaciskowych XL REMS. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą dwutłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, urządzenie szybkoladujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 579014 R220 zł 17 850,–

zł **14 280,–**

Niemiecka jakość



tylko 1,6 kg

REMS Eco-Press – uniwersalne do Ø 26 mm. Błyskawiczne, pewne zaciskanie.



Info

REMS Eco-Press Urządzenie napędowe


Ręczna prasa promieniowa z ryglowanym zderzakiem końcowym do wykonywania połączeń zaciskowych rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych Ø 10–26 mm, Ø 3/8–1". Do napędu cęgi zaciskowej/pierścienia zaciskowego REMS. Z dzielonym ramieniem rurowym. W opakowaniu kartonowo-foliowym.

Nr art. 574000 R zł 1 280,–

zł **850,–**

**REMS Akku-Press E 22 V ACC i
REMS Akku-Press 22 V ACC –
Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**

Wymuszony powrót. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 200 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.

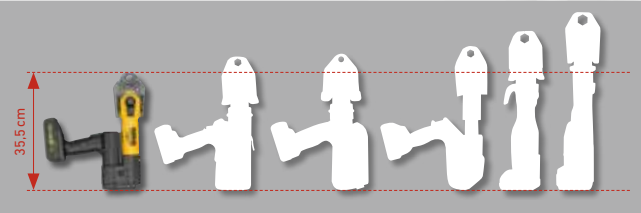

Najmniejsza ze wszystkich.



Z automatycznym powrotem
Niemiecka jakość



**REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack**

Prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm Ø 3/4–4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah.



Nowość

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 576016 R220 zł 10 100,–

zł **6 890,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 576017 R220 zł 10 330,–

zł **7 040,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.
W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 576018 R22 zł 7 640,–

zł **5 670,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 576019 R22 zł 7 870,–

zł **5 820,–**



tylko 3,3 kg



Lampka robocza LED



**Z kontrolą
nacisku prasy
i wskazaniem
wyniku.**

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Z kontrolą nacisku prasy i wskazaniem wyniku.
Urządzenie szybkoładujące 100–240 V,
50–60 Hz, 90 W. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 576010 R220 zł 11 840,–

zł **7 910,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Z kontrolą nacisku prasy i wskazaniem wyniku.
Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 576011 R220 zł 12 070,–

zł **8 060,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Z kontrolą nacisku prasy i wskazaniem wyniku.
Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.
W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 576001 R22 zł 9 260,–

zł **6 690,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Z kontrolą nacisku prasy i wskazaniem wyniku.
Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 576002 R22 zł 9 490,–

zł **6 840,–**

* Temperatura otoczenia ok. 20 °C.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – uniwersalna do Ø 110 mm. Z funkcją Connected w standardzie Wi-Fi i wyświetlaczem OLED.

Funkcja wyboru trybu pracy ACC. Kontrola siły zacisku prasy i wskazaniem wyniku. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Położenie zamknięcia sworznia cęgów kontrolowane elektrycznie. Błyskawiczne, pewne zaciskanie. Nagrania głosowe z rozpoznawaniem mowy. Tworzenie protokołów z tekstami i zdjęciami. Geolokalizacja miejsc zaciskania. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 210 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jednym ładowaniu akumulatora*.




Kontrola siły zacisku prasy ...

Siła zacisku jest stale monitorowana podczas procesu prasowania. Wykres ciśnienie-czas zaciskania można wyświetlić bezpośrednio na wyświetlaczu OLED.



... i wskazaniem wyniku

Jeśli siła zacisku była zgodna specyfikacją, na wyświetlaczu OLED pojawia się „uśmiechnięta buźka”.




Protokoły z własnym logo firmy

Wszystkie dane pomiarowe/prasy są rejestrowane. Użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych za pośrednictwem portalu serwisowego REMS, tworzyć protokoły z tekstami i obrazami.



Geolokalizacja

Automatyczne określanie lokalizacji prasy i wizualizacja na mapie.

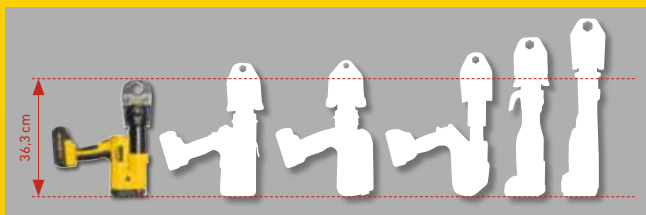

Najmniejsza ze wszystkich.



Nagrania głosowe z przetwarzaniem na tekst

Dla każdego zaciśnięcia można wykonać nagranie głosowe. Za pomocą funkcji „Speech-to-Text” (rozpoznawanie mowy) nagranie głosowe można przekształcić w tekst do edycji.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN z wybranym trybem jazdy ACC, z funkcją Connected w standardzie Wi-Fi i wyświetlaczem OLED, kontrolą siły nacisku i wskazaniem wyniku, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrótowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Położenie zamknięcia sworznia cęgów kontrolowane elektrycznie. Elektrohydrauliczny napęd z bezszczotkowym i bezobsługowym silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 21,6 V, 400 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampki robocze LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 576014 R220 zt 17 640,-

zt **11 990,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 576015 R220 zt 17 870,-

zt **12 140,-**



Info



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 576004 R22 zt 15 060,-

zt **11 070,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 576005 R22 zt 15 290,-

zt **11 220,-**

* Temperatura otoczenia ok. 20°C. Wi-Fi wyłączone. Lampki robocze LED wyłączone.

¹⁾ Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.

Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe REMS
VMP 3/8 – 2" do Viega Megapress/Megapress S

Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS o sile posuwu 32 kN i odpowiednie prasy promieniowe innych producentów. Nie stosować w przypadku instalacji gazowych.



Info

Niemiecka jakość



Kształt zacisku	Nr art.	zł
VMP 3/8" (OD 17,2 mm)	571740	1 210,00
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	571762	1 210,00
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	571764	1 210,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	1 210,00
VMPz 1 1/4" (S) (OD 42,4 mm)	572413	3 940,00
VMPz 1 1/2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	2 680,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	2 680,00

Cęga pośrednia Z5

do napędu pierścieni zaciskowych REMS
VMPz 1 1/2 – 2" (PR-3B)

Nr art. 572802 RX

zł 1 740,–

¹⁾ Do napędu pierścieni zaciskowych (PR-3B) wymagana jest cęga pośrednia Z5.

Pierścienie zaciskowe REMS
VMP 2 1/2 – 4" do Viega Megapress S XL

Napęd przez REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC o sile posuwu 45 kN. Wymagana cęga pośrednia Z7 XL 45 kN. Nie stosować w przypadku instalacji gazowych.



Info



Kształt zacisku	Nr art.	zł
VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	3 410,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	3 410,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	3 610,00

Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS
VMPz 2 1/2 – 4" XL (PR-3B)

Nr art. 579123 R

zł 2 210,–



Pierścień zaciskowy VMPz z użębieniem
Patent EP 2 027 971


Niemiecka jakość

Cęgi zaciskowe firmy REMS – milion razy sprawdzone. Do wszystkich powszechnych systemów montażu zaciskowego.

Cęgi zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury REMS cęgów zaciskowych/cęgów zaciskowych Mini są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania odpowiedniego systemu montażu zaciskowego. Zapewnia to nienaganne, pewne zaciskanie odpowiednio do systemu. Szczęki cęgów zaciskowych posiadają precyzyjnie obrabiany kontur przy pomocy centrum obróbkowego CNC i maszynowo dokładnie zaokrąglony. Uzyskuje się znacząco niższe tolerancje produkcyjne niż w przypadku tylko odlewanej kontury.

Identyfikacja zgodnie z normą EN 1775:2007

REMS cęgów zaciskowych/cęgów zaciskowych Mini/pierścienie do zaciskania z konturem zaciskania M, V, SA, B, RN i UP mają wykonane specjalne oznaczenie w konturze zaciskania, które po procesie zaciskania pozostawia trwały znak na zaciśniętej kształtce. Umożliwia to użytkownikowi sprawdzenie po procesie zaciskania, czy zostały użyte odpowiednie cęgi lub pierścienie do wykonania zacisku.



Dzięki tej identyfikacji REMS wypełnia zalecenia normy europejskiej EN 1775:2007 dotyczącej wykonania instalacji systemów zaciskowych do gazu.


Przykład REMS cęgi zaciskowe M: Odcisk „M” na zaciśniętej kształtce dla umożliwienia identyfikacji zgodnie z normą EN 1775:2007.



Wszystkie cęgi do zaciskania firmy REMS oznaczone w katalogu * wyposażone są dodatkowo w złącze i pasują także do ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Patent EP 2 027 971

Cęga zaciskowa REMS Mini ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz z użębieniem zapobiega powstawaniu zadziórów na tulei zaciskowej.



Niemiecka jakość

REMS Cęgi zaciskowe / Cęgi zaciskowe Mini M, V do 35 mm

zł 569,–

REMS Cęgi zaciskowe / Cęgi zaciskowe Mini do 32 mm. F, TH, U, UP, VP, G, B

zł 675,–

Cęgi zaciskowe REMS Mini M 15+18+22+28+35

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578055 R zł 5 100,–

zł 3 230,–

V 15+18+22+28+35

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578056 R zł 5 100,–

zł 3 230,–

Zestaw cęgów zaciskowych REMS

M 15+18+22+28+35

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571161 R zł 5 140,–

zł 3 230,–

V 15+18+22+28+35

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571162 R zł 5 140,–

zł 3 230,–



Więcej Cęgi zaciskowe Mini +
Cęgi zaciskowe Mini Zestawy



Więcej Cęgi zaciskowe
+ Cęgi zaciskowe Zestawy

Cęgi zaciskowe REMS / Cęgi zaciskowe REMS Mini BMP ¼" – 1½" do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Cęgi zaciskowe REMS Mini BMP do systemu zaciskowego Conex Bänninger >B< MaxiPro

Kształt zacisku	Nr art.	zł
BMP ¼"	578700	981,00
BMP ¾"	578702	981,00
BMP ½"	578704	981,00
BMP ⅝"	578706	981,00
BMP ¾"	578708	981,00
BMP ⅞"	578710	981,00
BMP 1"	578712	981,00
BMP 1½"	578714	981,00



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Cęgi zaciskowe REMS BMP do systemu zaciskowego Conex Bänninger >B< MaxiPro

Kształt zacisku	Nr art.	zł
BMP ¼"	571700 R	1 040,00
BMP ¾"	571702 R	1 040,00
BMP ½"	571704 R	1 040,00
BMP ⅝"	571706 R	1 040,00
BMP ¾"	571708 R	1 040,00
BMP ⅞"	571710 R	1 040,00
BMP 1"	571712 R	1 040,00
BMP 1½"	571714 R	1 040,00



Info

Cęgi zaciskowe REMS Mini Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578090 R zł 4 750,-

zł **3 170,-**

Cęgi zaciskowe REMS Mini Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578091 R zł 8 670,-

zł **5 670,-**

Cęgi zaciskowe REMS Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571184 R zł 4 950,-

zł **3 290,-**

Cęgi zaciskowe REMS Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571185 R zł 9 080,-


zł **5 920,-**

Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B) –
płynne ustawienie kąta - rozwiązanie do trudno
dostępnych miejsc.

np. przepustów w murze, odstąpionych rur,
studzienek



Info

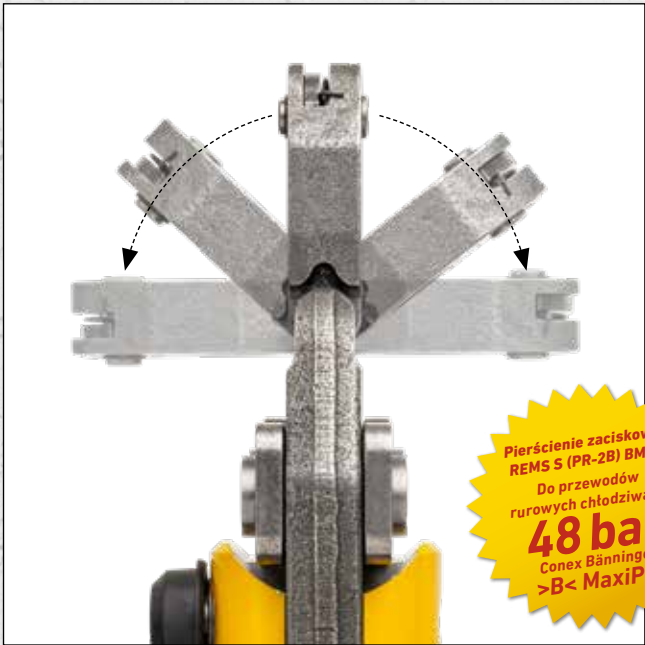

Pierścienie zaciskowe
REMS S (PR-2B) BMP:
Do przewodów
rurowych chłodziwa do
48 bar
Conex Bänninger
>B< MaxiPro

Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B)

Kształt zacisku	Nr art.
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Kształt zacisku	Nr art.
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1 ⅞" S (PR-2B)	574824 R

Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12 – 28 mm

zł **696,-**

Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 32 – 35 mm

zł **766,-**

REMS Cęgi pośrednie Mini Z8

do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B).
Pasuje do wszystkich pras promieniowych REMS Mini 22 kN.
Nr art. 574700 R

zł **807,-**

REMS Cęgi pośrednie Z8

do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B).
Pasuje do wszystkich pras promieniowych REMS 32 kN
i odpowiednich pras promieniowych innych producentów o nacisku 32 kN.
Nr art. 574702 R

zł **807,-**

Skrzynka z blachy

z wkładką dla cęgi pośredniej Mini Z8 i cęgi pośredniej Z8 oraz 6 sztuk pierścieni zacisko-
wych REMS V 12 – 35 S (PR-2B) lub M 12 – 35 S (PR-2B) lub F 16 – 32 S (PR-2B).
Nr art. 574516 R

zł **540,-**

Niemiecka jakość



* Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8.

np. do systemu złączek zaciskowych Geberit Mapress ze STALI WĘGLOWEJ, STALI NIERDZEWNEJ, rur ze STALI NIERDZEWNEJ do przewodów gazowych, MIEDZI, rur z MIEDZI do przewodów gazowych.

Zaciskanie do Ø 108 mm w jednym przebiegu.



Pierścienie zaciskowe REMS XL (PR-3S) do Ø 108 mm

Pierścieniowe zaciskowe o dużej obciążalności XL (PR-3S) i cęgi pośrednie Z6 XL lub Z7 XL z kutej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe pierścieni zaciskowych REMS XL (PR-3S) są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania danego systemu złączek zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie.

Kształt zacisku	Nr art.	zł
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	6 490,00
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	6 490,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	7 580,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	7 580,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	5 910,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	6 490,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	7 580,00

Cęgi pośrednie Z6 XL

do napędu pierścieni zaciskowych REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) z REMS Power-Press XL.

Nr art. 579120 R

zł 2 090,–

Cęgi pośrednie Z7 XL 45 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) z REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

Nr art. 579123 R

zł 2 210,–

³⁾ Do napędu pierścieni zaciskowych XL (PR-3S) wymagane są cęgi pośrednie Z6 XL lub Z7 XL.

⁷⁾ Napęd za pomocą REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.



Niemiecka jakość


Pierścienie zaciskowe REMS do dużych rozmiarów do Ø54 mm. Osadzenie. Zaciśnięcie. Gotowe.



Pierścień zaciskowy REMS (PR-3S) z 3 segmentami dociskowymi, 2 prowadzone obrotowo, do wymagającego zaciskania przy dużych gabarytach. Optymalne zaciskanie przez promieniowo sterowany ruch segmentów zaciskowych. Kontur zaciskania M do systemu złączek zaciskowych Geberit Mapress i innych dedykowanych systemów.

REMS Pierścień zaciskowy M 42 (PR-3S)	Nr art. 572706 R	zł 3 760,–
REMS Pierścień zaciskowy M 54 (PR-3S)	Nr art. 572708 R	zł 3 760,–
Cęga pośrednia Z2 do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR-3S) 42–54 mm	Nr art. 572795 R	zł 807,–
Skrzynka z blachy	Nr art. 572810 R	zł 540,–
Zestaw pierścieni zaciskowych – komplet	Nr art. 572060 R	zł 8 870,–

zł 6 900,–



Cęgi do cięcia z 1 parą obracanych wkładek tnących do cięcia stali, stali nierdzewnej, M 6–M 12, do klasy wytrzymałości 4.8 (400 N/mm²).



Niemiecka jakość

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Cęgi do cięcia M – cięcie sworzni gwintowanych. Błyskawicznie.



Wszystkie cęgi do cięcia M oznaczone * wyposażono dodatkowo w złącze do napędu ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Dla REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS Cęgi do cięcia Mini – tną tylko w 2 sekundy!

M 6	Nr art. 578620
M 8	Nr art. 578621
M 10	Nr art. 578622

Osprzęt dla pras promieniowych REMS (za wyjątkiem REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) oraz odpowiednich pras promieniowych innych producentów:

REMS Cęgi do cięcia

M 6*	Nr art. 571890
M 8*	Nr art. 571895
M 10	Nr art. 571865
M 12	Nr art. 571870

zamiast zł 1 360,– teraz tylko

zł 999,–



Info

Niemiecka jakość



Info



W1.303



7808-649

REMS Spezial – wysoko uszlachetniony środek do gwintowania

na bazie olejów mineralnych, wymywalny przez wodę.

REMS Spezial kanister 5 l

Nr art. 140100 R zł 418,-

zł **307,-**

REMS Spezial spray 600 ml

Nr art. 140105 R zł 131,-

zł **96,-**

REMS Sanitol – środek do gwintowania nie zawierający oleju mineralnego.

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Nie zawiera oleju mineralnego, nie zawiera etanolu. W celu sprawdzenia wypłukania barwiony na czerwono. Doskonała ochrona przed korozją.

REMS Sanitol kanister 5 l

Nr art. 140110 R zł 975,-

zł **649,-**

REMS Sanitol spray 600 ml

Nr art. 140115 R zł 190,-

zł **115,-**

REMS eva – ręczna gwintownica dla instalatora.



Info

Wyjątkowo lekkie wejście w materiał i gwintowanie dzięki precyzyjnej obróbce głowicy, noży gwintujących i pokrywy. Zwarta konstrukcja. Dźwignia z zapadką ze stali, grubo powleczona tworzywem.



Niemiecka jakość

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami gwinciarскими. Do gwintów rurowych 1/2"–2", 16–50 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, 1/4"–1". Do gwintów prawych i lewych. 1 dźwignia z grzechotką dla całego zakresu nacinania. Szybkowymiennie głowice R 1/2–3/4–1–1 1/4 z nożami gwintującymi do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520015 zł 2 760,-

zł **1 600,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami R 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2–2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520017 zł 3 830,-

zł **2 500,-**

REMS Szybkowymiennie głowice S



Info

Do gwintowania rur w trudno dostępnych miejscach, n. p. zagłębienia w murze, rury swobodnie ułożone, szyby instalacyjne. Dodatkowe, precyzyjne prowadzenie rury od strony pokrywy w celu jej doskonałego centrowania i łatwego nacinania.



Niemiecka jakość



REMS Głowice S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4"

Szybkowymiennie głowice S, przedłużenie 300 mm. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520025 R zł 3 140,-

zł **2 200,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Elektryczna gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami.



REMS Amigo
1200 W – tylko 3,5 kg



Info



REMS Amigo 2
1700 W – tylko 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – tylko 5,6 kg



Info



Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	REMS eva szybkowymiennie głowice	Nr art.	zł	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Wartość zł 12 710,-	Promocja zł
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Do gwintów rurowych ½ – 1¼", 16 – 40 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ prawych.	530020 R220	6 150,00		4 100,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Do gwintów rurowych ½ – 2", 16 – 50 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2 prawych.	540020 R220	9 750,00		6 100,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Do gwintów rurowych ½ – 2", 16 – 50 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2 prawych.	540020 R220	9 750,00	540X01 R220	8 400,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Do gwintów rurowych ½ – 1", 16 – 32 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Prawych i lewych. Jak nr art. 530015, Bez akumulatora, bez urządzenia szyb- kotładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, względnie do gwintów rur elektroinstalacyjnych zgodnych z EN 60423 M.	530015 R220	10 740,00		6 800,00
REMS Amigo 22 V Set L R ½ + ¾ + 1 Do gwintów rurowych ½ – 1", 16 – 32 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Prawych i lewych. Jak nr art. 530015, Bez akumulatora, bez urządzenia szyb- kotładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, względnie do gwintów rur elektroinstalacyjnych zgodnych z EN 60423 M.	530017 R22	8 120,00		5 200,00



Niemiecka jakość



Info

REMS Tornado – klasa dla siebie.

Automatyczny uchwyt zaciskowy
Uniwersalna automatyczna głowica.
Automatyczne chłodzenie i smarowanie.

REMS Tornado 2000
Maszyna do gwintów rurowych (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, gwintów sworzniowych (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, 2 automatyczne uchwyty zaciskowe, automatyczne chłodzenie i smarowanie. Z zestawem narzędzi składającym się z uniwersalnej, automatycznej, samo-
otwierającej się głowicy gwinciarzkiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatką
długości gwintów dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożko-
wych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ i R 1 – 2 prawych, obcinaka do rur, gratowni-
ka wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Regulowana podpora materiału. Silnik uniwersalny
230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Wykonanie przenośne na 3 nogach rurowych, z odpinaną
dużą wanną olejową i miską na wióry. W kartonie.
Nr art. 340200 R220 zł 26 050,-

zł **15 800,-**

REMS Magnum – Maszyna do gwintowania

REMS Magnum 2000 L-T



Info

Podstawa jezdna z półką (osprzęt)

Podstawa jezdna składana (osprzęt)

REMS Magnum 3000 L-T



Info

Podstawa jezdna z półką (osprzęt)


Niemiecka jakość

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Magnum 2000 L-T W kartonie. Do gwintowania gwintów rurowych (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, gwinty sworzniowe (6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2".	340226 R220	26 340,00	16 300,00
REMS Magnum 3000 L-T W kartonie. Do gwintowania gwintów rurowych (1/16) 1/2 – 3", 16 – 63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20 – 60 mm, 1/2 – 2".	380309 R220	38 690,00	23 400,00
REMS Magnum 4000 L-T W kartonie. Do gwintowania gwintów rurowych (1/16) 1/2 – 4", 16 – 63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20 – 60 mm, 1/2 – 2".	380444 R220	43 390,00	31 999,00



Niemiecka jakość

Podstawa jezdna (osprzęt)



Info

REMS Herkules 3B (osprzęt)

REMS Collum – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12".

REMS Collum

Urządzenie do wyoblania rur do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur przy pomocy obejm DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwołkna) 2–6", sześciokątny klucz kołkowy. 3 jednostki napędowe do wyboru, z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem uniwersalnym i impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.

REMS Collum

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 29 min⁻¹.
Nr art. 347006 R220 zł 15 430,–

zł 12 810,–

REMS Collum 2

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹
Nr art. 347008 R220 zł 17 290,–

zł 14 280,–

REMS Collum 2 Compact

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 26 min⁻¹
Nr art. 347009 R220 zł 17 290,–

zł 14 280,–

Rowkarka rolkowa REMS

Nr art. 347000 R zł 12 530,–

zł 10 000,–

Podstawa

Podstawa jezdna

REMS Herkules 3B

Podpora materiału, regulowana na wysokość, do rur DN 25–150, Ø 1–6"

Nr art. 849315 R

zł 1 220,–

Nr art. 849310 R

zł 1 970,–

Nr art. 120120 R

zł 1 870,–

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 3 080,–

zł 2 340,–

Zestaw osprzętu 4

złożony z podstawy jezdnej i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 840,–

zł 2 780,–

REMS Collum 22 V – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12". Mobilna, szybka, ekonomiczna.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, wystarcza na ok. 23 rowków DN 100/4" na jednym ładowaniu.

REMS Collum 22 V

Akumulatorowa rowkarka rolkowa do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwołkna) 2–6", sześciokątny klucz kołkowy. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 500 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Obroty prawe i lewe, kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, ładowarka szybkoładująca 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.
Nr art. 347005 R220 zł 20 890,–

zł 17 550,–

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 3 080,–

zł 2 340,–

Zestaw osprzętu 4

złożony z podstawy jezdnej i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 840,–

zł 2 780,–



Podstawa jezdna (osprzęt)



Info

REMS Herkules 3B (osprzęt)

Niemiecka jakość

Podstawa

Podstawa jezdna

REMS Herkules 3B

Podpora materiału, regulowana na wysokość, do rur DN 25–150, Ø 1–6"

Nr art. 849315 R

zł 1 220,–

Nr art. 849310 R

zł 1 970,–

Nr art. 120120 R

zł 1 870,–

REMS Krokodil – wycinanie bruzd zamiast dłutowania.

Przylegająca na całej powierzchni płyta podczas całego procesu bruzdowania i cięcia zapewniająca kontrolowane zagłębienie diamentowych tarcz tnących, bezpyłową bezpieczną pracę oraz łatwy, równomierny posuw.



Niemiecka jakość

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka z regulacją prędkości. Do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość bruzdy ≤ 61 mm, płynna regulacja. Szerokość bruzdy ≤ 62 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1, 2 lub 3 diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, ≤ Ø 180 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładnią, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Przewód podłączeniowy 5,7 m. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w razie przerwy w dopływie prądu. Bezpieczny włącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 3300 min⁻¹. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull 2 M). Klucz nasadowy SW 13. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 185011 R220 zł 6 910,-



+ Zestaw gratisowy o wartości zł 1 050,-*
2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 180 mm

Nr art. 185X03 R220 zł **5 670,-**



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość bruzdy ≤ 38 mm, płynna regulacja. Szerokość bruzdy ≤ 43 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1 lub 2 diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, ≤ Ø 125 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładnią, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Przewód podłączeniowy 2,3 m. Bezpieczny włącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 5000 min⁻¹. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull 2 M). Klucz nasadowy SW 13. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 185010 R220 zł 5 510,-



+ Zestaw gratisowy o wartości zł 368,-*
2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS-Turbo Ø 125 mm


Nr art. 185X02 R220 zł **3 560,-**

REMS Pull 2 – do odsysania na sucho i mokro.

Niezmiennie wysoka skuteczność odsysania dzięki ciągiemu automatycznemu czyszczeniu filtra. Posiada certyfikat w zakresie zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69¹⁾.



Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Pull 2 L Set W kartonie.	185600 R220	4 470,00	3 350,00
REMS Pull 2 L Set W W kartonie.	185603 R220	6 660,00	5 350,00

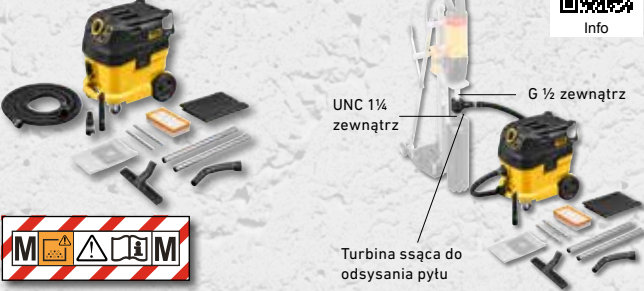

Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Pull 2 M Set W kartonie.	185601 R220	5 970,00	4 730,00
REMS Pull 2 M Set D W kartonie.	185604 R220	6 940,00	5 310,00

REMS Picus S1 – korzystna cenowo alternatywa



... teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2

Solidny, poręczny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego do Ø 200 mm. Kolumna stojaka z odpornego na zginanie i skręcanie kształtownika ze stali precyzyjnej o przekroju 4-kątnym Ø 50 mm, utwardzonego zgniotowo, z niezwykle wąską tolerancją w celu bezwibracyjnego prowadzenia sanek.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa do wierceń rdzeniowych w betonie, żelbecie do ≤ Ø 102 (132) mm, murze i innych materiałach do ≤ Ø 162 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 ¼ zewnętrzny, G ½ wewnętrznym, bezobstugowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Włącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 580 min⁻¹. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody i przyłączem węży ½". Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G ½ UDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kotkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.

Nr art. 180010 R220 zł 9 110,-

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Jak nr art. 180010, jednak ze stojakiem do wiertnicy REMS Simplex 2 włącznie z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.

Nr art. 180032 R220 zł 14 800,-

zł **5 650,-**
zł **9 210,-**

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej utrzymuje pod obciążeniem wybraną prędkość obrotową na stałym poziomie.



Niemiecka jakość



Jeden system – cztery zastosowania!

Idealna dla instalatora. ... teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Titan – dla najwyższych wymagań. Do wiercenia rdzeniowego do Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Elektryczna wiertnica diamentowa z regulacją prędkości. Do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie do $\leq \varnothing 162$ (200) mm, murze i innych materiałach do $\leq \varnothing 250$ mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 1/4 zewnętrznym, G 1/2 wewnętrznym, bezobsługowa 2 stopniowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów 250 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. bieg) lub 600 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. bieg), zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elektronika wielofunkcyjna obejmująca: tagodny rozruch, ogranicznik obrotów na biegu jałowym, zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i zablokowaniu. Włącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Urządzenie doprowadzenia wody z regulowanym zaworem odcinającym, szybkozłączka z przerywaczem dopływu wody i mocowaniem węża 1/2". Uchwyt pomocniczy. Zestaw elementów dystansowych. Klucz płaski SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.

Nr art. 183022 R220 zł 17 290,–

zł **11 999,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Jak nr art. 183022, jednak z uniwersalnymi koronkami rdzeniowymi diamentowymi UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Nr art. 183023 R220 zł 20 020,–



Info

REMS Picus S2/3,5 – do wierceń rdzeniowych w żelbecie i innych materiałach, do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektryczna diamentowa wiertnica rdzeniowa do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie, murach wszelkiego rodzaju, kamieniu naturalnym, asfalcie, jastrychu wszelkiego rodzaju, Ø 40–300 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, ze stojakiem. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 1/4 zewnętrznym, bezobsługowa 2 stopniowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Wielofunkcyjna elektronika z tagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Przetątnik dźwigniowy. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody, mocowanie węża 1/2". Pierścień ułatwiający demontaż koronek. Klucz płaski SW 32. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych. W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 180030 R220 zł 26 400,–

zł **19 500,–**



–38%

Zestaw startowy w niskiej cenie. Idealny dla instalatora.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Nr art. 181101 R zł 3 520,–

zł **2 090,–**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Nr art. 181111 R zł 3 880,–

zł **2 300,–**



–33%



Info



Info LS

Wysokiej jakości, uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS / Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS typu LS (spawane laserowo)

Dla REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 i wiertnic innych producentów

Segmenty diamentowe z klinową częścią skrawającą ("kształt daszkowy") zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności.



Info

REMS Picus DP – Wiercenie rdzeniowe bez wody z techniką mikroimpulsową. Czysto, łatwo, szybko, np. 200 mm w żelbecie Ø 62 mm tylko 5 min.

W połączeniu z odkurzaczem REMS Pull 2 M (patrz strona 34) idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa z techniką mikroimpulsową do wierceń rdzeniowych bez wody w betonie, żelbecie ≤ Ø 162 (202) mm, murze i innych materiałach ≤ Ø 202 mm, prowadzone z ręki lub przy pomocy stojaka. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 ¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobsługowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, zintegrowane odsysanie pyłu. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Włącznik impulsowy z blokadą. Obroty wrzeciona pod obciążeniem 880 min⁻¹. Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G ½ TDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kółkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.

Nr art. 180016 R220 zł 14 450,–

zł **8 500,–**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2 w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.

Nr art. 180033 R220 zł 20 130,–

zł **11 900,–**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Titan w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.

Nr art. 180035 R220 zł 23 090,–

zł **13 500,–**

Diaamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia na sucho REMS LS (spawane laserowo)

Przeznaczone specjalnie do wiercenia na sucho z użyciem wiertnic rdzeniowych diamentowych z techniką mikroimpulsową. Idealne dla instalatora. Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, z ręki lub z użyciem stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1 ¼". Głębokość wiercenia 320 mm. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze. Segmenty diamentowe z proszkiem diamentowym zatopionym w spoiwie, zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Spawane laserowo na pełnoautomatycznych urządzeniach spawalniczych w celu jednakowo wysokiej jakości połączeń spawanych. Odporne na wysoką temperaturę – nawet przy skrajnym obciążeniu termicznym nie występuje odlutowanie segmentów z powodu przegrzania. Pierścien ułatwiający demontaż diamentowych koronek rdzeniowych, dostępny jako akcesoria. Napęd przez maszynę napędową REMS Picus DP i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1 ¼ zewnętrznym.

–33 %



Info



**Spawane laserowo!
Odporne na wysoką temperaturę!**



Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 ¼	3	181500 R	963,00	615,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 ¼	4	181502 R	899,00	575,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 ¼	5	181504 R	957,00	612,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 ¼	5	181506 R	1 050,00	667,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 ¼	6	181508 R	1 190,00	756,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 ¼	6	181510 R	1 290,00	819,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 ¼	6	181512 R	1 450,00	923,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 ¼	7	181514 R	1 480,00	945,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 ¼	7	181516 R	1 560,00	997,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 ¼	8	181532 R	1 800,00	1 150,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 ¼	8	181518 R	1 860,00	1 190,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 ¼	8	181520 R	1 910,00	1 220,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 ¼	8	181522 R	2 050,00	1 310,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 ¼	8	181524 R	2 280,00	1 460,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 ¼	9	181526 R	2 420,00	1 550,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 ¼	9	181528 R	2 670,00	1 710,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 ¼	10	181530 R	2 820,00	1 810,00

Sprzedają tylko poprzez handel specjalistyczny.



REMS POLSKA Sp. z o.o.

Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19

PL 62-070 Dopiewo

Telefon +48 61 654 09 00

E-Mail: POL@rems.de

www.rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260541